Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 CERTIFICATION

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Quetschkabelschuhe DIN 46234, 46211, 46230 — 2.02 - 2.06
Solderless terminals

Ringform Ring-type
Lötkabelschuhe Solder tags
Gabelform Fork-type
Stiftkabelschuhe Pin terminals



Verbinder DIN 46341, 46267 — 2.06 - 2.09
Connectors

Parallelverbinder Parallel connectors
Stoßverbinder Butt-connectors
Kerbverbinder Connectors
Pressverbinder Compression joints



Rohrkabelschuhe DIN 46235 — 2.10 - 2.25
Cable-lugs

Kleinkabelschuhe, Ring- und Gabelform Mini cable-lugs, ring- and fork-type
Rohrkabelschuhe handelsüblich Tubular cable-lugs, commercial
Presskabelschuhe Compression cable-lugs
Für feindrähtige Leiter For fine stranded conductors
Für Schaltgeräteanschlüsse For switch gear connections
Für Massivleiter For solid conductors
Rohrkabelschuhe Edelstahl, Reinnickel Tubular cable-lugs stainless steel, nickel
Winkelrohrkabelschuhe 45° und 90° Angle cable-lugs 45° and 90°

Klemmen- und Schraubverbinder — 2.26 - 2.27
Clamps and punched cable-lugs

Gestanzte Klemmkabelschuhe Punched cable-lugs
C-Abzweigklemmen C-clamps

Reduzierhülsen — 2.28
Reduction sleeves

Kabelschuhe und Verbinder AL DIN 46329, 46267 — 2.29 - 2.31
Cable-lugs and connectors AL

Cupal-Scheiben Cupal-washers
AL-Pressverbinder AL compression joints
AL-Presskabelschuhe AL compression cable-lugs

Kabelschuhe und Verbinder AL-CU DIN 46329, 46267 — 2.32 - 2.35
Cable-lugs and connectors AL-CU

AL-CU-Pressverbinder AL-CU-compression joints
AL-CU-Presskabelschuhe AL-CU-compression cable-lugs

Quetschkabelschuhe

Ringform DIN 46234* und ähnlich
ab 10 mm² nach VG 88710
Werkstoff: E-CU
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Solderless terminals

ring-type DIN 46234* or similar
from 10 mm² acc. to VG 88710
material: E-CU
surface: tin-plated

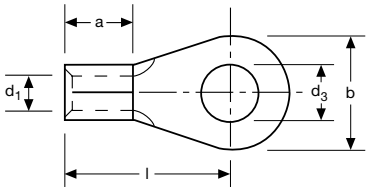

UL LISTED



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_3	d_1	b	l	a	s	~ Kg 1000 St.	VE
0,1 - 0,5	20	2 - 0,5	• K 300020*	2,2	1,0	5	10	4	0,5	0,19	2000
		2,5 - 0,5	• K 300025*	2,7	1,0	5	10	4	0,5	0,19	2000
		3 - 0,5	• K 300030*	3,2	1,0	5	10	4	0,5	0,19	2000
		3,5 - 0,5	• K 300035*	3,7	1,0	6	12	4	0,5	0,19	2000
		4 - 0,5	• K 300040*	4,3	1,0	6,5	12	4	0,5	0,24	2000
		5 - 0,5	• K 300050*	5,3	1,0	8	12	4	0,5	0,27	2000
0,5 - 1,5	15	2,5 - 1	• K 301025*	2,7	1,6	6	11	5	0,8	0,58	1000
		3 - 1	• K 301030*	3,2	1,6	6	11	5	0,8	0,56	1000
		3,5 - 1	• K 301035*	3,7	1,6	6	11	5	0,8	0,55	1000
		4 - 1	• K 301040*	4,3	1,6	8	12	5	0,8	0,70	1000
		5 - 1	• K 301050*	5,3	1,6	10	13	5	0,8	0,90	1000
		6 - 1	• K 301060	6,5	1,6	10	13	5	0,8	0,85	1000
		8 - 1	• K 301080	8,4	1,6	14	17	5	0,8	1,30	1000
		10 - 1	• K 301100	10,5	1,6	14	17	5	0,8	1,30	1000
1,5 - 2,5	13	3 - 2,5	• K 302030*	3,2	2,3	6	11	5	0,8	0,66	1000
		3,5 - 2,5	• K 302035*	3,7	2,3	6	11	5	0,8	0,66	1000
		4 - 2,5	• K 302040*	4,3	2,3	8	12	5	0,8	0,78	1000
		5 - 2,5	• K 302050*	5,3	2,3	10	14	5	0,8	0,90	1000
		6 - 2,5	• K 302060*	6,5	2,3	11	16	5	0,8	1,06	1000
		8 - 2,5	• K 302080*	8,4	2,3	14	17	5	0,8	1,30	1000
		10 - 2,5	• K 302100	10,5	2,3	15	17	5	0,8	1,56	1000
		12 - 2,5	• K 302120	13,0	2,3	18	20	5	0,8	1,70	1000
4 - 6	10	4 - 6	• K 303040*	4,3	3,6	8	14	6	1,0	1,40	500
		5 - 6	• K 303050*	5,3	3,6	10	15	6	1,0	1,60	1000
		6 - 6	• K 303060*	6,5	3,6	11	16	6	1,0	1,70	1000
		8 - 6	• K 303080*	8,4	3,6	14	19	6	1,0	2,20	1000
		10 - 6	• K 303100*	10,5	3,6	18	21	6	1,0	2,80	500
		12 - 6	• K 303120	13,0	3,6	18	21	6	1,0	2,50	500
		14 - 6	• K 303140	15,0	3,4	32	32	7	1,0	2,60	200
10	7	4 - 10	• K 304040	4,3	4,5	8	16	8	1,1	2,30	500
		5 - 10	• K 304050*	5,3	4,5	10	16	8	1,1	2,25	500
		6 - 10	• K 304060*	6,5	4,5	11	17	8	1,1	2,40	1000
		8 - 10	• K 304080*	8,4	4,5	14	20	8	1,1	2,90	500
		10 - 10	• K 304100*	10,5	4,5	18	21	8	1,1	3,40	500
		12 - 10	• K 304120*	13,0	4,5	22	23	8	1,1	4,20	500
16	5	5 - 16	• K 305050*	5,3	5,8	11	20	10	1,2	3,90	500
		6 - 16	• K 305060*	6,5	5,8	11	20	10	1,2	3,80	500
		8 - 16	• K 305080*	8,4	5,8	14	22	10	1,2	4,30	500
		10 - 16	• K 305100*	10,5	5,8	18	24	10	1,2	5,00	500
		12 - 16	• K 305120*	13,0	5,8	22	26	10	1,2	5,80	250

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Quetschkabelschuhe

Ringform DIN 46234* und ähnlich
ab 10 mm² nach VG 88710
Werkstoff: E-CU
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Solderless terminals

ring-type DIN 46234* or similar
from 10 mm² acc. to VG 88710
material: E-CU
surface: tin-plated

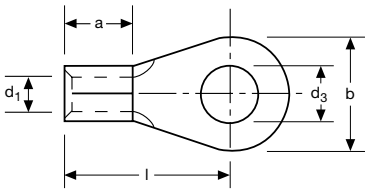

LIVE ELECTRIC
SICHERN / STEUERN / SCHALTEN / LEUCHTEN / VERSORGEN

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions						~ Kg 1000 St.	VE
				d_3	d_1	b	l	a	s		
25	3	5 - 25	• K 306050*	5,3	7,5	12	25	11	1,5	7,50	200
		6 - 25	• K 306060*	6,5	7,5	12	25	11	1,5	7,60	200
		8 - 25	• K 306080*	8,4	7,5	16	25	11	1,5	7,90	200
		10 - 25	• K 306100*	10,5	7,5	18	26	11	1,5	8,00	200
		12 - 25	• K 306120*	13,0	7,5	22	31	11	1,5	9,20	200
		16 - 25	• K 306160*	17,0	7,5	28	35	11	1,5	13,20	200
35	2	6 - 35	• K 307060*	6,5	9,0	15	26	12	1,6	10,10	200
		8 - 35	• K 307080*	8,4	9,0	16	26	12	1,6	9,80	200
		10 - 35	• K 307100*	10,5	9,0	18	27	12	1,6	10,00	200
		12 - 35	• K 307120*	13,0	9,0	22	31	12	1,6	12,60	200
		16 - 35	• K 307160*	17,0	9,0	28	36	12	1,6	15,50	100
50	1/0	6 - 50	• K 308060*	6,5	11,0	18	34	16	1,8	16,50	100
		8 - 50	• K 308080*	8,4	11,0	18	34	16	1,8	16,50	100
		10 - 50	• K 308100*	10,5	11,0	18	34	16	1,8	16,00	100
		12 - 50	• K 308120*	13,0	11,0	22	36	16	1,8	18,00	100
		16 - 50	• K 308160*	17,0	11,0	28	40	16	1,8	21,00	100
70	2/0	6 - 70	• K 309060*	6,5	13,0	22	38	18	2,0	27,00	100
		8 - 70	• K 309080*	8,4	13,0	22	38	18	2,0	26,00	100
		10 - 70	• K 309100*	10,5	13,0	22	38	18	2,0	25,60	100
		12 - 70	• K 309120*	13,0	13,0	22	38	18	2,0	24,00	100
		16 - 70	• K 309160*	17,0	13,0	28	42	18	2,0	27,00	50
95	3/0	8 - 95	• K 310080*	8,4	15,0	24	42	20	2,5	43,00	50
		10 - 95	• K 310100*	10,5	15,0	24	42	20	2,5	41,00	50
		12 - 95	• K 310120*	13,0	15,0	24	42	20	2,5	39,00	50
		16 - 95	• K 310160*	17,0	15,0	28	44	20	2,5	40,00	25
120	4/0	8 - 120	• K 311080*	8,4	16,5	24	44	22	3,0	57,00	25
		10 - 120	• K 311100*	10,5	16,5	24	44	22	3,0	56,00	25
		12 - 120	• K 311120*	13,0	16,5	24	44	22	3,0	54,00	25
		16 - 120	• K 311160*	17,0	16,5	28	48	22	3,0	58,00	25
150	5/0	10 - 150	• K 312100*	10,5	19,0	30	50	24	3,2	76,00	25
		12 - 150	• K 312120*	13,0	19,0	30	50	24	3,2	76,00	25
		16 - 150	• K 312160*	17,0	19,0	30	50	24	3,2	75,00	25
185	6/0	10 - 185	• K 313100*	10,5	21,0	36	50	28	3,5	101,20	25
		12 - 185	• K 313120*	13,0	21,0	36	50	28	3,5	101,20	25
		16 - 185	• K 313160*	17,0	21,0	36	50	28	3,5	101,20	25
240	7/0	10 - 240	• K 314100*	10,5	23,5	38	56	32	4,0	155,30	20
		12 - 240	• K 314120*	13,0	23,5	38	56	32	4,0	148,20	20
		16 - 240	• K 314160*	17,0	23,5	38	56	32	4,0	143,50	20
300	8/0	10 - 300	• K 315100	10,5	28,0	50,5	69	35,5	4,5	200,00	5
		12 - 300	• K 315120	13,0	28,0	50,5	69	35,5	4,5	200,00	5
		16 - 300	• K 315160	17,0	28,0	50,5	69	35,5	4,5	200,00	5

UL LISTED

Lötkabelschuhe

Ringform DIN 46211 Form A
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinnt

Solder tags

ring type DIN 46211 form A
material: brass
surface: tin-plated

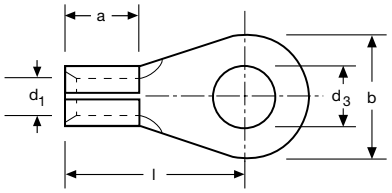

mm²	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions					~ Kg 1000 St.	VE
			d_3	d_1	b	l	a		
0,5 - 1,5	3 - 1,4	• K 3101030	3,2	1,4	6,0	10,0	3,5	0,24	1000
	4 - 1,4	• K 3101040	4,3	1,4	8,0	11,5	3,5	0,40	1000
	5 - 1,4	• K 3101050	5,3	1,4	10,0	13,0	3,5	0,44	1000
1,5 - 2,5	4 - 2,3	• K 3102040	4,3	2,3	8,0	14,5	6,0	0,84	1000
	5 - 2,3	• K 3102050	5,3	2,3	10,0	16,0	6,0	1,03	1000
	6 - 2,3	• K 3102065	6,5	2,3	11,0	17,0	6,0	1,10	1000
	8 - 2,3	• K 3102080	8,4	2,3	15,0	20,0	6,0	1,58	500
4 - 6	4 - 3,4	• K 3103040	4,3	3,4	8,0	16,0	8,0	1,47	1000
	5 - 3,4	• K 3103050	5,3	3,4	10,0	18,0	8,0	1,74	1000
	6 - 3,4	• K 3103065	6,5	3,4	11,0	19,0	8,0	1,85	1000
	8 - 3,4	• K 3103080	8,4	3,4	15,0	23,0	8,0	2,62	750
	10 - 3,4	• K 3103100	10,5	3,4	19,0	24,0	8,0	3,28	600
6 - 10	5 - 4,3	• K 3104050	5,3	4,3	10,0	19,0	10,0	3,06	1000
	6 - 4,3	• K 3104060	6,5	4,3	11,0	21,0	10,0	3,10	500
	8 - 4,3	• K 3104080	8,4	4,3	15,0	24,0	10,0	4,18	500
	10 - 4,3	• K 3104100	10,5	4,3	19,0	26,0	10,0	5,40	400
10 - 16	6 - 5,4	• K 3105060	6,5	5,4	11,0	24,0	11,5	5,25	500
	8 - 5,4	• K 3105080	8,4	5,4	15,0	27,0	11,5	6,69	250
	10 - 5,4	• K 3105100	10,5	5,4	19,0	29,0	11,5	7,60	250
	12 - 5,4	• K 3105120	13,0	5,4	22,0	31,0	11,5	8,60	250
16 - 25	6 - 6,8	• K 3106060	6,5	6,8	13,0	27,0	13,5	9,56	250
	8 - 6,8	• K 3106080	8,4	6,8	15,0	30,0	13,5	10,30	250
	10 - 6,8	• K 3106100	10,5	6,8	19,0	32,0	13,5	11,70	200
	12 - 6,8	• K 3106120	13,0	6,8	22,0	35,0	13,5	13,30	200
25 - 35	8 - 8,2	• K 3107080	8,4	8,2	15,0	33,0	16,0	13,70	200
	10 - 8,2	• K 3107100	10,5	8,2	19,0	35,0	16,0	16,30	200
	12 - 8,2	• K 3107120	13,0	8,2	22,0	38,0	16,0	18,30	100
35 - 50	8 - 9,5	• K 3108080	8,4	9,5	17,0	36,0	19,0	24,70	100
	10 - 9,5	• K 3108100	10,5	9,5	19,0	38,0	19,0	25,70	100
	12 - 9,5	• K 3108120	13,0	9,5	22,0	41,0	19,0	28,10	100
50 - 70	10 - 11,2	• K 3109100	10,5	11,2	21,0	44,0	24,0	44,30	50
	12 - 11,2	• K 3109120	13,0	11,2	22,0	47,0	24,0	44,30	50
70 - 95	10 - 13,5	• K 3110100	10,5	13,5	21,0	44,0	24,0	56,60	50
	12 - 13,5	• K 3110120	13,0	13,5	22,0	47,0	24,0	56,90	50

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Quetschkabelschuhe

Gabelform bis 6 mm² nach DIN 46234
Werkstoff: E-CU
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Solderless terminals

fork-type up to 6 mm² acc. to DIN 46234
material: E-CU
surface: tin-plated

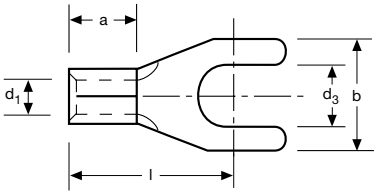

LIVE ELECTRIC
SICHERN / STEUERN / SCHALTEN / LEUCHTEN / VERSORGEN

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions						~ Kg 1000 St.	VE
				d_3	d_1	b	l	a	s		
0,2 - 0,5	20	2 - 0,5	• K 320020	2,2	1,0	5,0	8,0	4	0,5	0,19	1000
		3 - 0,5	• K 320030	3,2	1,0	5,0	8,0	4	0,5	0,19	1000
		3,5 - 0,5	• K 320035	3,7	1,0	6,0	11,0	4	0,5	0,24	1000
		4 - 0,5	• K 320040	4,3	1,0	6,5	11,0	4	0,5	0,24	1000
		5 - 0,5	• K 320050	5,3	1,0	8,0	11,0	4	0,5	0,24	1000
0,5 - 1,5	15	3 - 1	• K 321030	3,2	1,6	6,0	11,0	5	0,8	0,60	1000
		3,5 - 1	• K 321035	3,7	1,6	6,0	11,0	5	0,8	0,60	1000
		4 - 1 S	• K 321040 S	4,3	1,9	6,4	11,0	5	0,7	0,60	1000
		4 - 1 N	• K 321041 N	4,3	1,6	6,8	12,0	5	0,8	0,60	1000
		4 - 1 B	• K 321042 B	4,3	1,6	8,0	12,0	5	0,8	0,70	1000
		5 - 1	• K 321050	5,3	1,6	10,0	13,0	5	0,8	0,90	1000
		6 - 1	• K 321060	6,5	1,6	11,0	15,0	5	0,8	0,80	1000
		8 - 1	• K 321080	8,4	1,6	12,0	17,0	5	0,8	1,00	1000
		10 - 1	• K 321100	10,5	1,6	15,0	17,0	5	0,8	1,20	1000
1,5 - 2,5	13	3 - 2,5	• K 322030	3,2	2,3	5,5	13,0	5	0,8	0,66	1000
		3,5 - 2,5	• K 322035	3,7	2,3	6,0	11,0	5	0,8	0,66	1000
		4 - 2,5 S	• K 322040	4,3	2,5	6,4	16,0	5	0,8	0,90	1000
		4 - 2,5 N	• K 322041	4,3	2,3	6,8	12,0	5	0,8	0,90	1000
		4 - 2,5 B	• K 322042	4,3	2,3	8,0	11,6	5	0,8	0,95	1000
		5 - 2,5	• K 322050	5,3	2,3	10,0	14,0	5	0,8	1,00	1000
		6 - 2,5	• K 322060	6,5	2,3	11,0	16,0	5	0,8	1,10	1000
		8 - 2,5	• K 322080	8,4	2,3	14,0	16,8	5	0,8	1,30	1000
		10 - 2,5	• K 322100	10,5	2,3	15,0	18,0	5	0,8	1,50	1000
4 - 6	10	4 - 6	• K 323040	4,3	3,6	8,0	14,0	6	1,0	1,40	1000
		5 - 6	• K 323050	5,3	3,6	10,0	15,0	6	1,0	1,60	1000
		6 - 6	• K 323060	6,5	3,6	11,0	16,0	6	1,0	1,70	1000
		8 - 6	• K 323080	8,4	3,6	14,0	19,0	6	1,0	2,20	1000
		10 - 6	• K 323100	10,5	3,6	18,0	21,0	6	1,0	2,80	500
10	7	5 - 10	• K 324050	5,3	4,5	10,0	16,0	8	1,1	2,60	500
		6 - 10	• K 324060	6,5	4,5	11,0	17,0	8	1,1	2,50	500
16	5	5 - 16	• K 325050	5,3	5,8	11,0	20,0	10	1,2	4,90	500
		6 - 16	• K 325060	6,5	5,8	11,0	20,0	10	1,2	4,90	500
25	3	5 - 25	• K 326050	5,3	7,5	12,0	25,0	11	1,5	7,50	250
		6 - 25	• K 326060	6,5	7,5	12,0	25,0	11	1,5	7,40	250

UL LISTED



* 16 mm² und 25 mm² Ringform offen
* 16 mm² and 25 mm² ring-type open

Stiftkabelschuhe

DIN 46230 und VG 88708 bis 16 mm² und ähnliche Ausführungen
Stiftform „A“ zylindrisch bis 6 mm²
Werkstoff: E-CU
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Pin terminals

DIN 46230 and VG 88708 up to 16 mm² and similar types
cylindric pin form „A“ up to 6 mm²
material: E-CU
surface: tin-plated

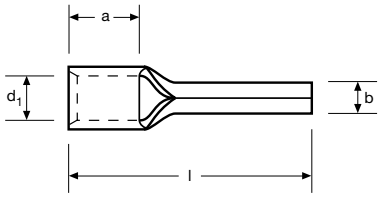

UL LISTED





mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions b	d_1	l	a	s	~ Kg 1000 St.	VE
0,2 - 0,5	20	0,5	• K 331000	1,2	1,0	14,0	4,0	0,5	0,60	1000
0,5 - 1,5	15	1	• K 331001	1,9	1,7	16,8	4,8	0,75	0,64	1000
1,5 - 2,5	13	2,5	• K 331002	1,9	2,3	16,8	4,8	0,8	0,72	1000
4 - 6	10	6	• K 331006	2,8	3,4	20,0	6,0	1,0	1,60	1000
10	7	10	• K 331010	4,3	4,5	22,0	8,0	1,1	2,70	1000
16	5	16	• K 331016	5,5	5,8	26,0	10,0	1,2	4,40	500
25	3	25	• K 331025	6,8	7,0	33,5	13,5	1,2	6,30	200
35	2	35	• K 331035	8,0	8,4	40,5	16,0	1,5	11,70	100
50	1/0	50	• K 331050	9,5	9,6	45,0	19,0	1,8	17,90	100
70	2/0	70	• K 331070	11,0	11,4	55,0	24,0	2,0	29,20	100
95	3/0	95	• K 331095	12,5	13,5	55,0	24,0	2,5	43,00	50

Parallelverbinder

DIN 46341 und VG 88706 Form A
und ähnliche Ausführungen
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Parallel connectors

DIN 46341 and VG 88706 form A
and similar types
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated



UL LISTED



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	l	d_2	s	~ Kg 1000 St.	VE
0,1 - 0,5	20	0,5	• K 333000	1,2	5 - 8	2,0	0,4	0,18	2000
0,5 - 1,5	15	1	• K 333001	1,6	5 - 8	3,2	0,8	0,40	1000
1,5 - 2,5	13	2,5	• K 333002	2,3	5 - 8	3,9	0,8	0,90	1000
4 - 6	10	6	• K 333006	3,6	6 - 9	5,6	1,0	1,50	1000
6 - 10	7	10	• K 333010	4,5	8 - 10	6,7	1,1	1,65	1000
10 - 16	5	16	• K 333016	5,8	10 - 11	8,2	1,2	2,46	1000
16 - 25	3	25	• K 333025	7,5	11 - 14	10,5	1,5	4,90	500
25 - 35	2	35	• K 333035	9,0	12 - 16	12,2	1,6	7,35	200
35 - 50	1/0	50	• K 333050	11,0	16 - 19	14,6	1,8	11,30	100
50 - 70	2/0	70	• K 333070	13,0	17 - 19	17,0	2,0	15,00	100
70 - 95	3/0	95	• K 333095	15,0	18 - 20	20,0	2,5	24,00	100
95 - 120	4/0	120	• K 333120	16,5	20 - 22	22,5	3,0	33,50	50
120 - 150	5/0	150	• K 333150	19,0	24 - 26	25,4	3,2	49,50	50
150 - 185	6/0	185	• K 333185	19,0	30	24,0	2,5	43,70	50
185 - 240	7/0	240	• K 333240	21,0	32	26,0	2,5	53,00	25
240 - 300	8/0	300	• K 333300	23,5	36	29,5	3,0	80,50	25

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Stoßverbinder

DIN 46341 Form B und VG 88706
und ähnliche Ausführungen
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Butt-connectors

DIN 46341 form B and VG 88706
and similar types
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	l	d_2	s	~ Kg 1000 St.	VE
0,1 - 0,5	20	0,5	• K 332000	1,2	12,0	2,0	0,4	0,29	1000
0,5 - 1,5	15	1	• K 332001	1,6	15,0	3,2	0,8	0,90	1000
2,5	13	2,5	• K 332002	2,3	15,0	3,9	0,8	1,10	1000
6	10	6	• K 332006	3,6	15,0	5,6	1,0	1,90	1000
10	7	10	• K 332010	4,5	21,0	6,7	1,1	3,50	500
16	5	16	• K 332016	5,8	26,0	8,2	1,2	5,50	500
25	3	25	• K 332025	7,5	29,0	10,5	1,5	9,50	200
35	2	35	• K 332035	9,0	32,0	12,2	1,6	13,00	200
50	1/0	50	• K 332050	11,0	38,0	14,6	1,8	25,00	100
70	2/0	70	• K 332070	13,0	42,0	17,0	2,0	35,00	50
95	3/0	95	• K 332095	15,0	48,0	20,0	2,5	59,00	50
120	4/0	120	• K 332120	16,5	52,0	22,5	3,0	87,00	50
150	5/0	150	• K 332150	19,0	56,0	25,4	3,2	112,00	10



Kerbverbinder

ähnlich DIN 46267
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Connectors

similar to DIN 46267
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	l	d_2	s	~ Kg 1000 St.	VE
0,75	18	0,75	• KV 332000	1,3	20	2,8	0,8	0,9	100
1,5	15	1	• KV 332001	1,8	20	3,3	0,8	1,2	100
2,5	13	2,5	• KV 332002	2,3	25	4,2	1,0	2,0	100
4	11	4	• KV 332004	3,0	25	5,0	1,0	2,6	100
6	10	6	• KV 332006	3,5	25	6,5	1,5	5,0	100
10	7	10	• KV 332010	4,5	30	7,0	1,5	7,2	100
16	5	16	• KV 332016	5,5	35	8,5	1,5	10,0	100
25	3	25	• KV 332025	7,0	40	10,0	1,5	14,1	50
35	2	35	• KV 332035	8,5	45	12,0	1,8	22,4	50
50	1/0	50	• KV 332050	10,0	50	14,0	2,0	33,6	50
70	2/0	70	• KV 332070	12,0	55	16,5	2,3	48,7	50
95	3/0	95	• KV 332095	13,5	60	18,0	2,3	59,1	25
120	4/0	120	• KV 332120	15,0	65	19,5	2,3	70,0	25
150	5/0	150	• KV 332150	16,5	70	21,0	2,3	81,2	10
185	6/0	185	• KV 332185	19,0	75	24,0	2,5	100,6	10
240	7/0	240	• KV 332240	21,0	85	26,0	2,5	138,2	10
300	8/0	300	• KV 332300	23,5	100	29,5	3,0	219,4	5
400	9/0	400	• KV 332400	27,0	100	34,0	3,0	296,5	5



Weitere Längen auf Anfrage lieferbar.
Other lenghts upon request.

Stoßverbinder aus Edelstahl

Werkstoff: V2A, V4A auf Anfrage
temperaturbeständig bis +400°C
säure- und rostbeständig

Butt-connectors, stainless steel

material: V2A, V4A upon request
temperature resistant up to +400°C
for aggressive environmental factors

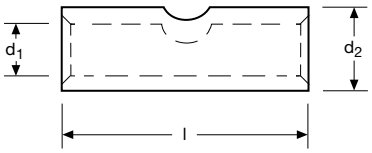



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	l	d_2	s	~ Kg 1000 St.	VE
0,5 - 1	17	1	• K 332001 St	1,6	25,0	3,2	0,8	1,35	50
1,5 - 2,5	13	2,5	• K 332002 St	3,0	25,0	5,0	1,0	2,50	50
4 - 6	10	6	• K 332006 St	4,0	25,0	6,0	1,0	3,25	50
10	7	10	• K 332010 St	5,0	25,0	8,0	1,5	3,60	50
16	5	16	• K 332016 St	6,0	30,0	8,0	1,0	5,10	50
25	3	25	• K 332025 St	7,0	35,0	10,0	1,5	11,00	25
35	2	35	• K 332035 St	9,0	40,0	12,0	1,5	15,60	25
50	1/0	50	• K 332050 St	10,0	45,0	14,0	2,0	26,70	25
70	2/0	70	• K 332070 St	12,0	50,0	16,0	2,0	34,00	25
95	3/0	95	• K 332095 St	14,0	55,0	18,0	2,0	43,00	25

Stoßverbinder aus Reinnickel

Werkstoff: Reinnickel
temperaturbeständig bis +650°C

Butt-connectors, nickel

material: high grade nickel
temperature resistant up to +650°C

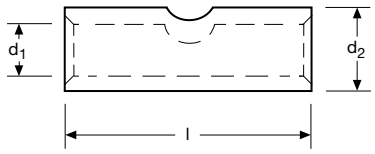



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	l	d_2	s	~ Kg 1000 St.	VE
0,5 - 1	17	1	• K 332001 NI	1,6	25,0	3,2	0,8	1,35	50
1,5 - 2,5	13	2,5	• K 332002 NI	2,3	25,0	3,9	0,8	1,70	50
4 - 6	10	6	• K 332006 NI	3,6	25,0	5,6	1,0	3,25	50
10	7	10	• K 332010 NI	4,5	25,0	6,5	1,0	3,60	50
16	5	16	• K 332016 NI	5,5	30,0	7,5	1,0	5,10	50

Stoßverbinder für feindrähtige Leiter

Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Butt-connectors for fine stranded conductors

material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated

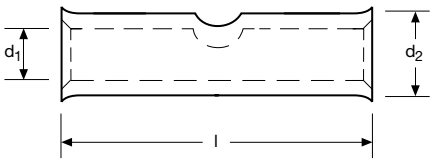



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	l	d_2	s	~ Kg 1000 St.	VE
10	7	10	• K 334010	5,5	38	8,0	1,25	9,0	100
16	5	16	• K 334016	6,6	38	9,5	1,45	12,5	100
25	3	25	• K 334025	7,9	38	11,0	1,55	15,6	50
35	2	35	• K 334035	9,2	45	12,5	1,65	21,9	50
50	1/0	50	• K 334050	11,0	45	15,0	2,00	33,7	50
70	2/0	70	• K 334070	13,0	54	17,0	2,00	46,5	50
95	3/0	95	• K 334095	14,5	56	19,0	2,25	60,5	25
120	4/0	120	• K 334120	16,2	60	21,0	2,40	75,8	25
150	5/0	150	• K 334150	18,0	68	23,0	2,50	98,3	10

Stoßverbinder für Massivleiter siehe Seite 2.19.
Butt-connectors for solid conductors (re) on page 2.19.

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Pressverbinder

DIN 46267 Teil 1
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
wahlweise blank

Compression joints

DIN 46267 part 1
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
without tin-plating upon request



LIVE ELECTRIC
SICHERN / STEUERN / SCHALTEN / LEUCHTEN / VERSORGEN

mm²	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	l	d_2	Kennziffer code	~ Kg 1000 St.	VE
6	• K 3132006	3,8	30	5,5	5	3,1	100
10	• K 3132010	4,5	30	6,0	6	3,5	100
16	• K 3132016	5,5	50	8,5	8	14,5	100
25	• K 3132025	7,0	50	10,0	10	17,7	50
35	• K 3132035	8,2	50	12,5	12	29,0	50
50	• K 3132050	10,0	56	14,5	14	42,6	50
70	• K 3132070	11,5	56	16,5	16	54,1	50
95	• K 3132095	13,5	70	19,0	18	87,0	25
120	• K 3132120	15,5	70	21,0	20	97,0	25
150	• K 3132150	17,0	80	23,5	22	145,0	10
185	• K 3132185	19,0	85	25,5	25	170,0	10
240	• K 3132240	21,5	90	29,0	28	235,0	10
300	• K 3132300	24,5	100	32,0	32	292,3	5
400	• K 3132400	27,5	150	38,5	38	753,2	5
500	• K 3132500	31,0	160	42,0	42	791,0	1
625	• K 3132625	34,5	160	44,0	44	894,0	1
800	• K 3132800	40,0	200	52,0	52	1512,0	1
1000	• K 3133000	44,0	200	58,0	58	1985,0	1

Kleinkabelschuhe

Ringform, mit Sichtloch
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
wahlweise ohne Sichtloch lieferbar

Mini cable-lugs

ring-type, with inspection hole
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
optionally available without inspection hole

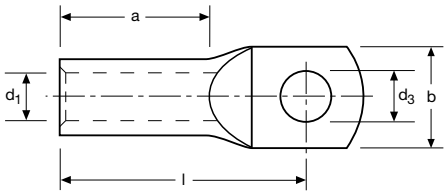

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_3	d_1	b	l	a	~ Kg 1000 St.	VE
0,75	18	3 - 0,75	• K 375030	3,2	1,3	6,0	13	6	0,68	100
		4 - 0,75	• K 375040	4,3	1,3	6,0	13	6	0,74	100
		5 - 0,75	• K 375050	5,3	1,3	7,5	14	6	0,85	100
1,5	15	3 - 1	• K 376030	3,2	1,8	6,5	13	6	1,19	100
		4 - 1	• K 376040	4,3	1,8	6,5	13	6	1,29	100
		5 - 1	• K 376050	5,3	1,8	7,5	13	6	1,44	100
		6 - 1	• K 376060	6,5	1,8	8,5	16	6	1,46	100
2,5	13	3 - 2,5	• K 377030	3,2	2,3	7,5	13	6	1,47	100
		4 - 2,5	• K 377040	4,3	2,3	7,5	13	6	1,56	100
		5 - 2,5	• K 377050	5,3	2,3	8,5	14	6	1,65	100
		6 - 2,5	• K 377060	6,5	2,3	9,0	16	6	1,77	100
		8 - 2,5	• K 377080	8,5	2,3	13,0	20	6	2,18	100
4	11	4 - 4	• K 378040	4,3	3,0	8,5	18	6	2,10	100
		5 - 4	• K 378050	5,3	3,0	9,0	18	6	2,25	100
		6 - 4	• K 378060	6,5	3,0	10,0	19	6	2,34	100
		8 - 4	• K 378080	8,5	3,0	11,5	22	6	2,80	100
6	10	4 - 6	• K 379040	4,3	4,0	9,5	18	6	2,50	100
		5 - 6	• K 379050	5,3	4,0	9,5	19	6	2,70	100
		6 - 6	• K 379060	6,5	4,0	10,0	19	6	2,80	100
		8 - 6	• K 379080	8,5	4,0	13,0	22	6	3,22	100

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Kleinkabelschuhe

Gabelform, mit Sichtloch
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
als Sonderausführung ohne Sichtloch lieferbar

Mini cable-lugs

fork-type, with inspection hole
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
optionally available without inspection hole

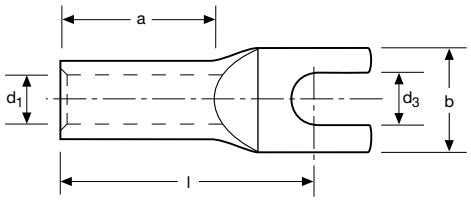

LIVE ELECTRIC
SICHERN / STEUERN / SCHALTEN / LEUCHTEN / VERSORGEN

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_3	d_1	b	l	a	~ Kg 1000 St.	VE
0,75	18	3 - 0,75	• K 380030	3,2	1,3	6,0	12	6	0,6	100
		4 - 0,75	• K 380040	4,3	1,3	6,5	13	6	0,5	100
		5 - 0,75	• K 380050	5,3	1,3	7,5	14	6	0,6	100
1,5	15	3 - 1	• K 381030	3,2	1,8	6,5	12	6	0,7	100
		4 - 1	• K 381040	4,3	1,8	6,5	13	6	0,7	100
		5 - 1	• K 381050	5,3	1,8	7,5	14	6	0,7	100
		6 - 1	• K 381060	6,5	1,8	9,0	16	6	0,8	100
2,5	13	3 - 2,5	• K 382030	3,2	2,3	7,5	12	6	1,2	100
		4 - 2,5	• K 382040	4,3	2,3	7,5	13	6	1,1	100
		5 - 2,5	• K 382050	5,3	2,3	8,5	14	6	1,2	100
		6 - 2,5	• K 382060	6,5	2,3	9,5	16	6	1,0	100
4	11	4 - 4	• K 383040	4,3	3,0	8,5	17	8	1,9	100
		5 - 4	• K 383050	5,3	3,0	9,0	17	8	1,9	100
		6 - 4	• K 383060	6,5	3,0	10,0	19	8	2,1	100
		8 - 4	• K 383080	8,5	3,0	13,0	22	8	2,4	100
6	10	4 - 6	• K 384040	4,3	4,0	9,5	18	9	2,7	100
		5 - 6	• K 384050	5,3	4,0	9,5	19	9	3,2	100
		6 - 6	• K 384060	6,5	4,0	10,0	19	9	2,7	100
		8 - 6	• K 384080	8,5	4,0	14,0	22	9	3,1	100
10	7	5 - 10	• K 385050	5,5	4,5	12,0	22	10	4,5	100
		6 - 10	• K 385060	6,5	4,5	12,0	22	10	4,1	100
		8 - 10	• K 385080	8,5	4,5	15,0	25	10	5,2	100
16	5	5 - 16	• K 386050	5,5	5,5	12,0	26	13	8,1	100
		6 - 16	• K 386060	6,5	5,5	12,0	27	13	8,1	100
		8 - 16	• K 386080	8,5	5,5	15,0	29	13	9,0	100

Rohrkabelschuhe

handelsüblich
ähnlich DIN 46235

Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
als Sonderausführung mit Sichtloch lieferbar

Tubular cable-lugs

commercial
similar to DIN 46235

material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
optionally available with inspection hole

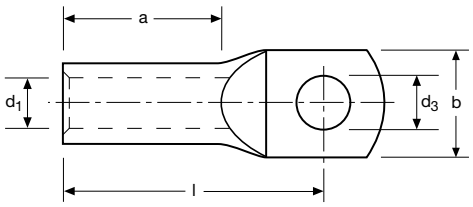

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions					~ Kg 1000 St.	VE
				d_3	d_1	b	l	a		
6	10	5 - 6	• K 335050	5,5	3,5	10	21	9	5,0	100
		6 - 6	• K 335060	6,5	3,5	12	21	9	4,7	100
		8 - 6	• K 335080	8,5	3,5	15	23	9	5,4	100
		10 - 6	• K 335100	10,5	3,5	17	25	9	5,9	100
		12 - 6	• K 335120	13,0	3,5	19	28	9	6,3	100
10	7	5 - 10	• K 336050	5,5	4,5	12	22	10	5,3	100
		6 - 10	• K 336060	6,5	4,5	12	22	10	5,2	100
		8 - 10	• K 336080	8,5	4,5	15	25	10	6,0	100
		10 - 10	• K 336100	10,5	4,5	17	27	10	6,5	100
		12 - 10	• K 336120	13,0	4,5	19	29	10	6,4	100
16	5	5 - 16	• K 337050	5,5	5,5	12	26	13	9,1	100
		6 - 16	• K 337060	6,5	5,5	12	27	13	9,0	100
		8 - 16	• K 337080	8,5	5,5	15	29	13	9,7	100
		10 - 16	• K 337100	10,5	5,5	17	31	13	10,0	100
		12 - 16	• K 337120	13,0	5,5	19	33	13	11,1	100
25	3	5 - 25	• K 338050	5,5	7,0	14	30	15	12,2	100
		6 - 25	• K 338060	6,5	7,0	14	30	15	12,2	100
		8 - 25	• K 338080	8,5	7,0	16	32	15	13,1	100
		10 - 25	• K 338100	10,5	7,0	18	34	15	15,7	100
		12 - 25	• K 338120	13,0	7,0	19	35	15	13,9	100
		14 - 25	• K 338140	15,0	7,0	21	38	15	14,9	100
35	2	6 - 35	• K 339060	6,5	8,5	18	32	17	18,5	50
		8 - 35	• K 339080	8,5	8,5	18	34	17	20,0	50
		10 - 35	• K 339100	10,5	8,5	18	37	17	21,3	50
		12 - 35	• K 339120	13,0	8,5	20	38	17	21,2	50
		14 - 35	• K 339140	15,0	8,5	21	40	17	22,2	50
		16 - 35	• K 339160	17,0	8,5	26	42	17	23,0	50
50	1/0	6 - 50	• K 340060	6,5	10,0	20	37	19	30,0	50
		8 - 50	• K 340080	8,5	10,0	20	37	19	29,3	50
		10 - 50	• K 340100	10,5	10,0	20	39	19	30,8	50
		12 - 50	• K 340120	13,0	10,0	23	40	19	32,3	50
		14 - 50	• K 340140	15,0	10,0	23	42	19	33,2	50
		16 - 50	• K 340160	17,0	10,0	28	43	19	33,8	50
		20 - 50	• K 340200	21,0	10,0	30	48	19	34,6	50
70	2/0	6 - 70	• K 341060	6,5	12,0	23	41	21	44,9	50
		8 - 70	• K 341080	8,5	12,0	23	41	21	43,8	50
		10 - 70	• K 341100	10,5	12,0	23	44	21	44,6	50
		12 - 70	• K 341120	13,0	12,0	23	44	21	46,3	50
		14 - 70	• K 341140	15,0	12,0	28	47	21	44,9	50
		16 - 70	• K 341160	17,0	12,0	28	47	21	44,7	50
		20 - 70	• K 341200	21,0	12,0	31	52	21	50,9	50

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Rohrkabelschuhe

handelsüblich
ähnlich DIN 46235

Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
als Sonderausführung mit Sichtloch lieferbar

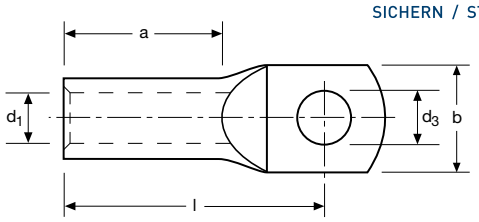

Tubular cable-lugs

commercial
similar to DIN 46235

material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
optionally available with inspection hole

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions					~ Kg 1000 St.	VE
				d_3	d_1	b	l	a		
95	3/0	8 - 95	• K 342080	8,5	13,5	26	48	24	56,0	50
		10 - 95	• K 342100	10,5	13,5	26	48	24	54,4	50
		12 - 95	• K 342120	13,0	13,5	26	48	24	55,6	50
		14 - 95	• K 342140	15,0	13,5	26	51	24	56,2	50
		16 - 95	• K 342160	17,0	13,5	29	51	24	58,2	50
		20 - 95	• K 342200	21,0	13,5	35	55	24	67,1	50
120	4/0	8 - 120	• K 343080	8,5	15,0	29	51	26	67,2	10
		10 - 120	• K 343100	10,5	15,0	29	51	26	65,7	10
		12 - 120	• K 343120	13,0	15,0	29	51	26	63,8	10
		14 - 120	• K 343140	15,0	15,0	29	52	26	68,0	10
		16 - 120	• K 343160	17,0	15,0	29	54	26	68,0	10
		20 - 120	• K 343200	21,0	15,0	35	58	26	77,4	10
150	5/0	8 - 150	• K 344080	8,5	16,5	31	56	29	77,8	10
		10 - 150	• K 344100	10,5	16,5	31	56	29	76,2	10
		12 - 150	• K 344120	13,0	16,5	31	56	29	77,3	10
		14 - 150	• K 344140	15,0	16,5	31	57	29	78,0	10
		16 - 150	• K 344160	17,0	16,5	31	58	29	75,3	10
		20 - 150	• K 344200	21,0	16,5	35	63	29	88,0	10
185	6/0	10 - 185	• K 345100	10,5	19,0	35	58	30	117,5	10
		12 - 185	• K 345120	13,0	19,0	35	58	30	118,2	10
		14 - 185	• K 345140	15,0	19,0	35	60	30	113,9	10
		16 - 185	• K 345160	17,0	19,0	35	60	30	112,4	10
		20 - 185	• K 345200	21,0	19,0	38	65	30	120,0	10
240	7/0	10 - 240	• K 346100	10,5	21,0	38	74	35	147,2	10
		12 - 240	• K 346120	13,0	21,0	38	74	35	146,0	10
		14 - 240	• K 346140	15,0	21,0	38	74	35	144,0	10
		16 - 240	• K 346160	17,0	21,0	38	74	35	142,0	10
		20 - 240	• K 346200	21,0	21,0	38	74	35	140,0	10
300	8/0	10 - 300	• K 347100	10,5	23,5	43	83	44	240,0	5
		12 - 300	• K 347120	13,0	23,5	43	83	44	233,3	5
		14 - 300	• K 347140	15,0	23,5	43	83	44	231,4	5
		16 - 300	• K 347160	17,0	23,5	43	83	44	227,4	5
		20 - 300	• K 347200	21,0	23,5	43	83	44	221,9	5
400	9/0	12 - 400	• K 348120	13,0	27,0	49	90	44	324,1	5
		14 - 400	• K 348140	15,0	27,0	49	90	44	322,4	5
		16 - 400	• K 348160	17,0	27,0	49	90	44	319,8	5
		20 - 400	• K 348200	21,0	27,0	49	90	44	314,1	5

Presskabelschuhe
DIN 46235*

Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
wahlweise blank

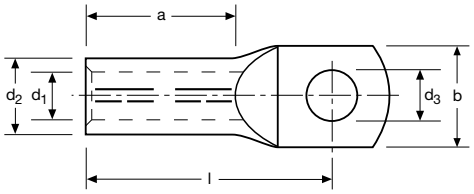

Compression cable-lugs
DIN 46235*

material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
without tin-plating upon request

mm²	Kenn-ziffer code	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_3	b	l	a	d_2	d_1	~ Kg 1000 St.	VE
6	5	5 - 6	• K 3135050*	5,3	8,5	24	10	5,5	3,8	2,4	100
		6 - 6	• K 3135060*	6,4	8,5	24	10	5,5	3,8	3,0	100
10	6	5 - 10	• K 3136050*	5,3	9,0	27	10	6,0	4,5	4,0	100
		6 - 10	• K 3136060*	6,4	9,0	27	10	6,0	4,5	4,5	100
16	8	6 - 16	• K 3137060*	6,4	13,0	36	20	8,5	5,5	13,0	100
		8 - 16	• K 3137080*	8,4	13,0	36	20	8,5	5,5	14,0	100
		10 - 16	• K 3137100*	10,5	17,0	36	20	8,5	5,5	14,0	100
		12 - 16	• K 3137120	13,0	18,0	36	20	8,5	5,5	14,0	100
25	10	6 - 25	• K 3138060*	6,4	14,0	38	20	10,0	7,0	16,5	100
		8 - 25	• K 3138080*	8,4	16,0	38	20	10,0	7,0	16,5	100
		10 - 25	• K 3138100*	10,5	17,0	38	20	10,0	7,0	16,5	100
		12 - 25	• K 3138120*	13,0	19,0	38	20	10,0	7,0	16,6	100
35	12	8 - 35	• K 3139080*	8,4	17,0	42	20	12,5	8,2	31,0	50
		10 - 35	• K 3139100*	10,5	19,0	42	20	12,5	8,2	31,0	50
		12 - 35	• K 3139120*	13,0	21,0	42	20	12,5	8,2	31,0	50
50	14	8 - 50	• K 3140080*	8,4	20,0	52	28	14,5	10,0	47,0	50
		10 - 50	• K 3140100*	10,5	22,0	52	28	14,5	10,0	47,0	50
		12 - 50	• K 3140120*	13,0	24,0	52	28	14,5	10,0	47,5	50
		16 - 50	• K 3140160*	17,0	28,0	52	28	14,5	10,0	46,0	50
70	16	8 - 70	• K 3141080*	8,4	24,0	55	28	16,5	11,5	60,0	50
		10 - 70	• K 3141100*	10,5	24,0	55	28	16,5	11,5	63,0	50
		12 - 70	• K 3141120*	13,0	24,0	55	28	16,5	11,5	64,0	50
		16 - 70	• K 3141160*	17,0	30,0	55	28	16,5	11,5	62,0	50
95	18	10 - 95	• K 3142100*	10,5	28,0	65	35	19,0	13,5	96,0	50
		12 - 95	• K 3142120*	13,0	28,0	65	35	19,0	13,5	94,0	50
		16 - 95	• K 3142160*	17,0	32,0	65	35	19,0	13,5	95,0	50

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Presskabelschuhe

DIN 46235*

Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
wahlweise blank

Compression cable-lugs

DIN 46235*

material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
without tin-plating upon request

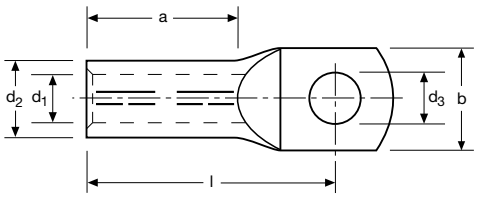

LIVE ELECTRIC
SICHERN / STEUERN / SCHALTEN / LEUCHTEN / VERSORGEN

mm²	Kenn-ziffer code	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions						~ Kg 1000 St.	VE
				d_3	b	l	a	d_2	d_1		
120	20	10 - 120	• K 3143100*	10,5	32	70	35	21,0	15,5	114,0	10
		12 - 120	• K 3143120*	13,0	32	70	35	21,0	15,5	113,1	10
		16 - 120	• K 3143160*	17,0	32	70	35	21,0	15,5	114,5	10
		20 - 120	• K 3143200*	21,0	38	70	35	21,0	15,5	116,0	10
150	22	10 - 150	• K 3144100*	10,5	34	78	35	23,5	17,0	166,0	10
		12 - 150	• K 3144120*	13,0	34	78	35	23,5	17,0	162,9	10
		16 - 150	• K 3144160*	17,0	34	78	35	23,5	17,0	161,7	10
		20 - 150	• K 3144200*	21,0	40	78	35	23,5	17,0	164,0	10
185	25	10 - 185	• K 3145100*	10,5	37	82	40	25,5	19,0	189,6	10
		12 - 185	• K 3145120*	13,0	37	82	40	25,5	19,0	186,0	10
		16 - 185	• K 3145160*	17,0	37	82	40	25,5	19,0	187,4	10
		20 - 185	• K 3145200*	21,0	40	82	40	25,5	19,0	186,9	10
240	28	12 - 240	• K 3146120*	13,0	42	92	40	29,0	21,5	274,0	10
		16 - 240	• K 3146160*	17,0	42	92	40	29,0	21,5	273,7	10
		20 - 240	• K 3146200*	21,0	45	92	40	29,0	21,5	268,8	10
300	32	12 - 300	• K 3147120	13,0	48	100	50	32,0	24,5	332,0	5
		16 - 300	• K 3147160*	17,0	48	100	50	32,0	24,5	342,0	5
		20 - 300	• K 3147200*	21,0	48	100	50	32,0	24,5	340,0	5
400	38	12 - 400	• K 3148120	13,0	55	115	70	38,5	27,5	706,9	5
		16 - 400	• K 3148160*	17,0	55	115	70	38,5	27,5	796,0	5
		20 - 400	• K 3148200*	21,0	55	115	70	38,5	27,5	680,0	5
500	42	12 - 500	• K 3149120	13,0	60	125	70	42,0	31,0	863,4	1
		16 - 500	• K 3149160	17,0	60	125	70	42,0	31,0	833,1	1
		20 - 500	• K 3149200*	21,0	60	125	70	42,0	31,0	815,8	1
625	44	16 - 625	• K 3150160	17,0	60	135	80	44,0	34,5	820,0	1
		20 - 625	• K 3150200*	21,0	60	135	80	44,0	34,5	810,0	1
800	52	16 - 800	• K 3151160	17,0	75	165	100	52,0	40,0	1500,0	1
		20 - 800	• K 3151200*	21,0	75	165	100	52,0	40,0	1490,0	1
1000	58	16 - 1000	• K 3152160	17,0	85	165	100	58,0	44,0	1990,0	1
		20 - 1000	• K 3152200*	21,0	85	165	100	58,0	44,0	1950,0	1



Rohrkabelschuhe

für feindrähtige Leiter

Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
als Sonderausführung mit Sichtloch lieferbar

Tubular cable-lugs

for fine stranded conductors

material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
optionally available with inspection hole

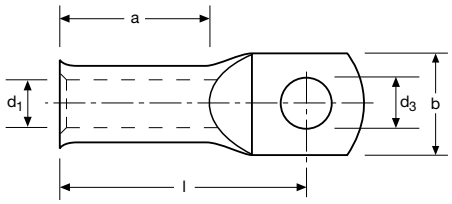

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions					~ Kg 1000 St.	VE
				d_3	b	l	a	d_1		
10	7	5 - 10	• K 351050	5,3	12,0	26	13,0	5,6	6,8	100
		6 - 10	• K 351060	6,5	12,0	26	13,0	5,6	6,5	100
		8 - 10	• K 351080	8,5	15,0	28	13,0	5,6	7,2	100
		10 - 10	• K 351100	10,5	15,0	28	13,0	5,6	6,7	100
		12 - 10	• K 351120	13,0	19,0	32	13,0	5,6	7,3	100
16	5	6 - 16	• K 352060	6,5	13,0	31	15,0	6,6	11,5	50
		8 - 16	• K 352080	8,5	16,0	33	15,0	6,6	12,4	50
		10 - 16	• K 352100	10,5	16,0	33	15,0	6,6	11,8	50
		12 - 16	• K 352120	13,0	17,5	33	15,0	6,6	11,1	50
25	3	6 - 25	• K 353060	6,5	15,0	35	17,0	7,9	16,9	50
		8 - 25	• K 353080	8,5	17,0	35	17,0	7,9	16,5	50
		10 - 25	• K 353100	10,5	17,0	35	17,0	7,9	15,8	50
		12 - 25	• K 353120	13,0	18,5	35	17,0	7,9	14,8	50
35	2	8 - 35	• K 354080	8,5	18,0	41	19,0	9,2	24,5	50
		10 - 35	• K 354100	10,5	18,0	41	19,0	9,2	23,4	50
		12 - 35	• K 354120	13,0	19,0	41	19,0	9,2	22,8	50
		16 - 35	• K 354160	17,0	26,0	45	19,0	9,2	23,0	25
50	1/0	8 - 50	• K 355080	8,5	21,0	46	22,0	11,0	38,7	50
		10 - 50	• K 355100	10,5	21,0	46	22,0	11,0	37,8	50
		12 - 50	• K 355120	13,0	21,0	46	22,0	11,0	37,3	50
		16 - 50	• K 355160	17,0	28,0	50	21,0	11,0	40,2	25
70	2/0	8 - 70	• K 356080	8,5	24,0	54	28,0	13,1	53,9	25
		10 - 70	• K 356100	10,5	24,0	54	28,0	13,1	53,2	25
		12 - 70	• K 356120	13,0	24,0	54	28,0	13,1	50,6	25
		16 - 70	• K 356160	17,0	24,0	54	28,0	13,1	47,8	25
95	3/0	10 - 95	• K 357100	10,5	28,0	63	32,5	14,5	78,9	25
		12 - 95	• K 357120	13,0	28,0	63	32,5	14,5	76,1	25
		16 - 95	• K 357160	17,0	28,0	63	32,5	14,5	70,6	25
		20 - 95	• K 357200	21,0	28,0	63	32,5	14,5	67,1	25

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Rohrkabelschuhe

für feindrähtige Leiter

Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
als Sonderausführung mit Sichtloch lieferbar

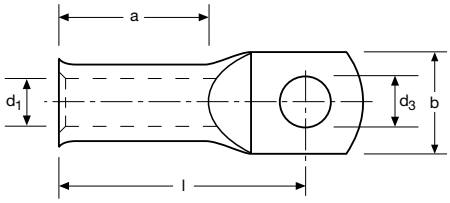

LIVE ELECTRIC
SICHERN / STEUERN / SCHALTEN / LEUCHTEN / VERSORGEN

Tubular cable-lugs

for fine stranded conductors

material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
optionally available with inspection hole

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_3	b	l	a	d_1	~ Kg 1000 St.	VE
120	4/0	10 - 120	• K 358100	10,5	30	57	30	16,2	83,1	50
		12 - 120	• K 358120	13,0	30	58	30	16,2	83,9	50
		16 - 120	• K 358160	17,0	30	59	30	16,2	81,7	50
		20 - 120	• K 358200	21,0	36	66	30	16,2	95,6	25
150	5/0	10 - 150	• K 359100	10,5	34	64	32	18,0	109,1	10
		12 - 150	• K 359120	13,0	34	65	32	18,0	108,9	25
		16 - 150	• K 359160	17,0	34	68	32	18,0	113,0	10
		20 - 150	• K 359200	21,0	40	70	32	18,0	113,6	10
185	6/0	10 - 185	• K 3611000	10,5	39	72	35	20,6	145,0	25
		12 - 185	• K 3611200	13,0	39	72	35	20,6	154,0	10
		14 - 185	• K 3611400	15,0	39	72	35	20,6	152,0	10
		16 - 185	• K 3611600	17,0	39	72	35	20,6	150,0	25
		20 - 185	• K 3612000	21,0	39	72	35	20,6	142,0	10
240	7/0	10 - 240	• K 3621000	10,5	41	80	44	23,1	165,0	10
		12 - 240	• K 3621200	13,5	41	80	44	23,1	163,0	10
		14 - 240	• K 3621400	15,0	41	83	44	23,1	168,0	10
		16 - 240	• K 3621600	17,0	41	83	44	23,1	167,1	25
		20 - 240	• K 3622000	21,0	41	85	44	23,1	171,2	10
300	8/0	12 - 300	• K 3631200	13,5	47	96	44	26,1	256,0	5
		14 - 300	• K 3631400	15,0	47	96	44	26,1	265,6	5
		16 - 300	• K 3631600	17,0	47	96	44	26,1	256,0	5
		20 - 300	• K 3633000	21,0	47	96	44	26,1	262,4	5

Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse

Ausführung mit schmalem Flansch
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
als Sonderausführung mit Sichtloch lieferbar

Tubular cable-lugs for switch gear connections

narrow palm version
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
optionally available with inspection hole

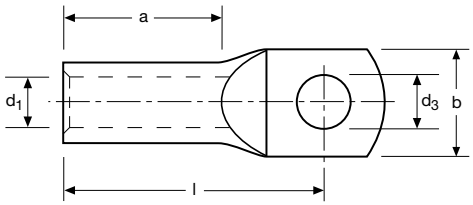



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_3	d_1	b	l	a	~ Kg 1000 St.	VE
35	2	6 - 35	• K 339060 SG	6,5	8,5	15,0	32	17	17,8	25
50	1/0	6 - 50	• K 340060 SG	6,5	10,0	15,0	37	19	29,5	25
		8 - 50	• K 340080 SG	8,5	10,0	17,0	37	19	28,2	25
		10 - 50	• K 340100 SG	10,5	10,0	19,0	39	19	30,8	25
70	2/0	6 - 70	• K 341060 SG	6,5	12,0	17,0	43	21	42,2	25
		8 - 70	• K 341080 SG	8,5	12,0	17,0	43	21	41,0	25
		10 - 70	• K 341100 SG	10,5	12,0	19,0	44	21	44,5	25
		12 - 70	• K 341120 SG	13,0	12,0	19,0	46	21	42,2	25
95	3/0	6 - 95	• K 342060 SG	6,5	13,5	19,0	48	25	54,9	25
		8 - 95	• K 342080 SG	8,5	13,5	19,0	48	25	54,6	25
		10 - 95	• K 342100 SG	10,5	13,5	19,0	48	25	51,3	25
		12 - 95	• K 342120 SG	13,0	13,5	19,0	49	25	51,5	25
120	4/0	6 - 120	• K 343060 SG	6,5	15,0	19,0	51	26	61,6	10
		8 - 120	• K 343080 SG	8,5	15,0	19,0	51	26	59,4	10
		10 - 120	• K 343100 SG	10,5	15,0	19,0	51	26	58,1	10
		12 - 120	• K 343120 SG	13,0	15,0	19,0	51	26	59,2	10
150	5/0	6 - 150	• K 344060 SG	6,5	16,5	19,0	56	30	68,5	10
		8 - 150	• K 344080 SG	8,5	16,5	19,0	56	30	68,0	10
		10 - 150	• K 344100 SG	10,5	16,5	19,0	56	30	67,5	10
		12 - 150	• K 344120 SG	13,0	16,5	19,0	57	30	71,5	10
185	6/0	10 - 185	• K 345100 SG	10,5	19,0	24,5	65	30	105,9	10
		12 - 185	• K 345120 SG	13,0	19,0	31,0	65	30	110,9	10
		16 - 185	• K 345160 SG	17,0	19,0	31,0	65	30	97,6	10
240	7/0	10 - 240	• K 346100 SG	10,5	21,0	31,0	72	35	127,0	5
		12 - 240	• K 346120 SG	13,0	21,0	31,0	72	35	137,2	5
		16 - 240	• K 346160 SG	17,0	21,0	31,0	72	35	132,8	5
300	8/0	10 - 300	• K 347100 SG	10,5	23,5	31,0	87	44	197,0	5
		12 - 300	• K 347120 SG	13,0	23,5	31,0	87	44	227,2	5
		16 - 300	• K 347160 SG	17,0	23,5	31,0	87	44	225,0	5

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Rohrkabelschuhe für Massivleiter (re)

Sonderausführung
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Tubular cable-lugs for solid conductors (re)

special type
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated

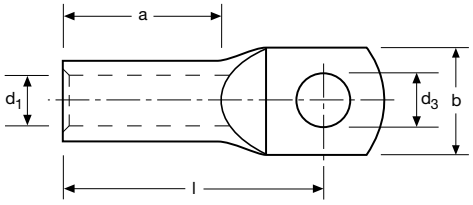

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_3	d_1	b	l	a	~ Kg 1000 St.	VE
6	10	5 - 6	• K 335050 ML	5,3	3,0	9,0	17,0	8	2,13	25
		6 - 6	• K 335060 ML	6,5	3,0	10,0	19,0	8	2,20	25
10	7	6 - 10	• K 336060 ML	6,5	4,0	10,0	19,0	9	3,00	25
		8 - 10	• K 336080 ML	8,5	4,0	14,0	22,0	9	3,20	25
16	5	6 - 16	• K 337060 ML	6,5	5,0	12,5	23,5	12	8,00	25
		8 - 16	• K 337080 ML	8,5	5,0	15,0	26,0	12	9,00	25
25	3	6 - 25	• K 338060 ML	6,5	6,2	14,0	30,0	15	15,60	25
		8 - 25	• K 338080 ML	8,5	6,2	16,0	32,0	15	17,00	25
35	2	6 - 35	• K 339060 ML	6,5	7,0	14,0	30,0	15	12,00	25
		8 - 35	• K 339080 ML	8,5	7,0	16,0	32,0	15	13,10	25
		10 - 35	• K 339100 ML	10,5	7,0	18,0	34,0	15	15,70	25
50	1/0	6 - 50	• K 340060 ML	6,5	8,5	17,0	32,0	17	18,50	25
		8 - 50	• K 340080 ML	8,5	8,5	17,0	34,0	17	20,00	25
		10 - 50	• K 340100 ML	10,5	8,5	19,0	37,0	17	31,30	25

Stoßverbinder für Massivleiter (re)

Sonderausführung
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Butt-connectors for solid conductors (re)

special type
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated

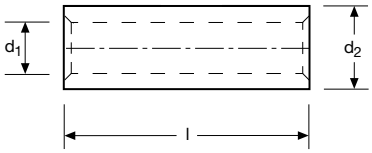

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	l	d_2	s	~ Kg 1000 St.	VE
1,5 - 2,5	13	2,5	• K 332002 ML	1,9	25	3,9	1,0	2,10	100
4	11	4	• K 332004 ML	2,4	25	4,4	1,0	2,40	100
6	10	6	• K 332006 ML	3,0	25	5,0	1,0	2,75	100
10	7	10	• K 332010 ML	4,0	25	6,0	1,0	3,50	100
16	5	16	• K 332016 ML	5,0	35	8,0	1,5	9,60	100
25	3	25	• K 332025 ML	6,2	40	10,0	1,9	17,00	50
35	2	35	• K 332035 ML	7,0	40	10,0	1,5	14,20	50
50	1/0	50	• K 332050 ML	8,0	70	12,0	2,0	35,50	50



Rohrkabelschuhe aus Edelstahl

Werkstoff: V2A, V4A auf Anfrage
temperaturbeständig bis 400°C
säure- und rostbeständig

Tubular cable-lugs stainless steel

material: V2A, V4A upon request
temperature resistant up to 400°C
for aggressive environmental factors

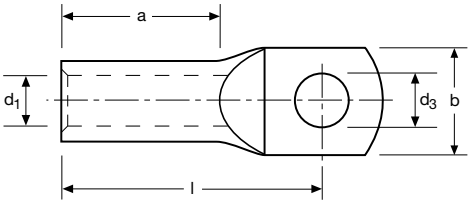



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_3	b	a	l	d_1	~ Kg 1000 St.	VE
0,5 - 1	17	4 - 1	• K 376040 St	4,3	6,5	6	13	1,6	0,80	100
		5 - 1	• K 376050 St	5,3	7,5	6	14	1,6	0,80	100
1,5 - 2,5	13	4 - 2,5	• K 377040 St	4,3	9,0	8	17	3,0	2,60	100
		5 - 2,5	• K 377050 St	5,5	9,0	8	17	3,0	1,90	100
		6 - 2,5	• K 377060 St	6,5	9,5	8	19	3,0	2,15	100
4 - 6	10	4 - 6	• K 379040 St	4,3	9,0	9	18	4,0	2,60	100
		5 - 6	• K 379050 St	5,5	9,5	9	19	4,0	2,80	100
		6 - 6	• K 379060 St	6,5	10,0	9	19	4,0	2,80	100
10	7	5 - 10	• K 336050 St	5,5	12,5	10	22	5,0	7,10	100
		6 - 10	• K 336060 St	6,5	12,5	10	22	5,0	7,80	100
		8 - 10	• K 336080 St	8,5	15,0	10	25	5,0	7,80	100
16	5	5 - 16	• K 337050 St	5,5	12,0	13	28	6,0	5,00	100
		6 - 16	• K 337060 St	6,5	12,0	13	28	6,0	5,50	100
		8 - 16	• K 337080 St	8,5	15,0	13	29	6,0	6,00	100
25	3	6 - 25	• K 338060 St	6,5	14,0	15	30	7,0	12,10	50
		8 - 25	• K 338080 St	8,5	16,0	15	32	7,0	18,50	50
35	2	6 - 35	• K 339060 St	6,5	17,0	17	32	9,0	16,00	50
		8 - 35	• K 339080 St	8,5	17,0	17	35	9,0	18,50	50
50	1/0	6 - 50	• K 340060 St	6,5	20,0	19	37	10,0	28,00	50
		8 - 50	• K 340080 St	8,5	20,0	19	37	10,0	26,00	50
		10 - 50	• K 340100 St	10,5	20,0	19	39	10,0	28,00	50
		12 - 50	• K 340120 St	13,0	20,0	19	43	10,0	29,60	50
70	2/0	8 - 70	• K 341080 St	8,5	23,0	21	43	12,0	36,50	25
		10 - 70	• K 341100 St	10,5	23,0	21	44	12,0	39,30	25
		12 - 70	• K 341120 St	13,0	23,0	21	46	12,0	38,50	25
		16 - 70	• K 341160 St	17,0	26,0	21	46	12,0	39,60	25
95	3/0	8 - 95	• K 342080 St	8,5	26,0	25	48	14,0	46,50	25
		10 - 95	• K 342100 St	10,5	26,0	25	48	14,0	56,10	25
		12 - 95	• K 342120 St	13,0	26,0	25	49	14,0	55,40	25

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Rohrkabelschuhe aus Reinnickel

Werkstoff: Reinnickel
temperaturbeständig bis 650°C
säure-, rost- und laugenbeständig

Tubular cable-lugs nickel

material: high grade nickel
temperature resistant up to 650°C
for aggressive environmental factors

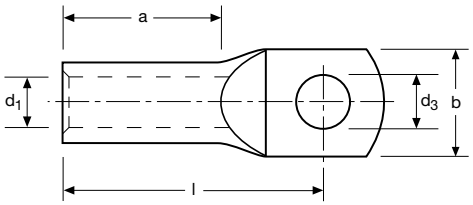

LIVE ELECTRIC
SICHERN / STEUERN / SCHALTEN / LEUCHTEN / VERSORGEN

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_3	b	a	l	d_1	~ Kg 1000 St.	VE
0,5 - 1	17	4 - 1	• K 376040 NI	4,3	6,5	6	13	1,6	0,80	100
		5 - 1	• K 376050 NI	5,3	7,5	6	14	1,6	0,80	100
1,5 - 2,5	13	4 - 2,5	• K 377040 NI	4,3	7,0	6	13	2,3	1,05	100
		5 - 2,5	• K 377050 NI	5,3	7,5	6	14	2,3	1,05	100
		6 - 2,5	• K 377060 NI	6,5	9,5	6	16	2,3	1,30	100
4 - 6	10	4 - 6	• K 379040 NI	4,3	9,5	9	18	3,6	2,75	100
		5 - 6	• K 379050 NI	5,3	9,5	9	19	3,6	2,75	100
		6 - 6	• K 379060 NI	6,5	9,5	9	19	3,6	2,60	100
10	7	5 - 10	• K 336050 NI	5,5	12,0	10	21	4,5	3,40	100
		6 - 10	• K 336060 NI	6,5	12,0	10	22	4,5	3,60	100
16	5	5 - 16	• K 337050 NI	5,5	12,0	13	26	5,5	4,70	100
		6 - 16	• K 337060 NI	6,5	12,0	13	27	5,5	4,80	100
		8 - 16	• K 337080 NI	8,5	13,5	13	29	5,5	5,60	100
25	3	6 - 25	• K 338060 NI	6,5	14,0	15	30	7,0	12,00	50
		8 - 25	• K 338080 NI	8,5	16,0	15	32	7,0	13,20	50
35	2	6 - 35	• K 339060 NI	6,5	17,0	17	32	8,5	18,50	50
		8 - 35	• K 339080 NI	8,5	17,0	17	34	8,5	20,00	50
50	1/0	8 - 50	• K 340080 NI	8,5	20,0	19	37	10,0	29,00	50
		10 - 50	• K 340100 NI	10,5	20,0	19	39	10,0	31,00	50
70	2/0	10 - 70	• K 341100 NI	10,5	23,0	21	44	12,0	46,00	25
		12 - 70	• K 341120 NI	13,0	23,0	21	46	12,0	46,60	25
95	3/0	10 - 95	• K 342100 NI	10,5	26,0	25	48	13,5	55,50	25
		12 - 95	• K 342120 NI	13,0	26,0	25	49	13,5	56,00	25

Winkelkabelschuhe

handelsüblich, ähnlich DIN 46235

90° oder 45° abgewinkelt
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
als Sonderausführung mit Sichtloch lieferbar

Angle cable-lugs

commercial, similar to DIN 46235

90° or 45° angled
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
optionally available with inspection hole







mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions d_3	b	d_2	a	~ Kg 1000 St.	VE
6	10	5 - 6	• K 36005	..	5,5	10	6,5	9	5,9	50
		6 - 6	• K 36006	..	6,5	12	6,5	9	5,8	50
		8 - 6	• K 36008	..	8,5	14	6,5	9	6,1	50
10	7	6 - 10	• K 36106	..	6,5	12	7,0	10	5,7	50
		8 - 10	• K 36108	..	8,5	15	7,0	10	6,3	50
		10 - 10	• K 36110	..	10,5	17	7,0	10	6,6	50
16	5	5 - 16	• K 36205	..	5,5	12	8,5	13	10,1	50
		6 - 16	• K 36206	..	6,5	12	8,5	13	10,1	50
		8 - 16	• K 36208	..	8,5	15	8,5	13	10,8	50
		10 - 16	• K 36210	..	10,5	17	8,5	13	10,9	50
		12 - 16	• K 36212	..	13,0	19	8,5	13	11,5	50
25	3	6 - 25	• K 36306	..	6,5	12	10,0	15	13,2	25
		8 - 25	• K 36308	..	8,5	16	10,0	15	14,4	25
		10 - 25	• K 36310	..	10,5	18	10,0	15	14,9	25
		12 - 25	• K 36312	..	13,0	19	10,0	15	14,4	25
35	2	6 - 35	• K 36406	..	6,5	17	12,0	17	20,5	25
		8 - 35	• K 36408	..	8,5	17	12,0	17	22,0	25
		10 - 35	• K 36410	..	10,5	19	12,0	17	22,8	25
		12 - 35	• K 36412	..	13,0	21	12,0	17	23,8	25
50	1/0	8 - 50	• K 36508	..	8,5	20	14,0	19	32,8	25
		10 - 50	• K 36510	..	10,5	20	14,0	19	34,7	25
		12 - 50	• K 36512	..	13,0	23	14,0	19	34,2	25
70	2/0	10 - 70	• K 36610	..	10,5	23	16,5	21	48,8	25
		12 - 70	• K 36612	..	13,0	23	16,5	21	49,9	25
		16 - 70	• K 36616	..	17,0	28	16,5	21	53,5	25
95	3/0	10 - 95	• K 36710	..	10,5	26	18,0	25	58,8	25
		12 - 95	• K 36712	..	13,0	26	18,0	25	59,3	25
		16 - 95	• K 36716	..	17,0	28	18,0	25	61,7	25

Winkel		angle
90°	0	90°
45°	1	45°

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Winkelkabelschuhe

handelsüblich, ähnlich DIN 46235

90° oder 45° abgewinkelt
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
als Sonderausführung mit Sichtloch lieferbar

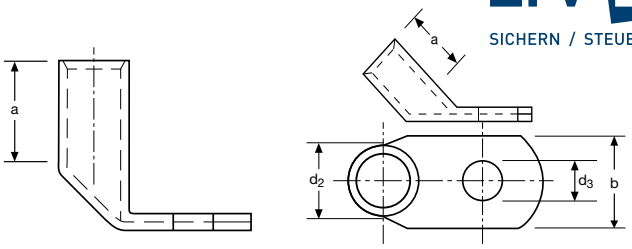

Angle cable-lugs

commercial, similar to DIN 46235

90° or 45° angled
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
optionally available with inspection hole

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions d_3	b	d_2	a	~ Kg 1000 St.	VE
120	4/0	10 - 120	• K 36810	..	10,5	28	19,5	26	73,0	10
		12 - 120	• K 36812	..	13,0	28	19,5	26	71,9	10
		16 - 120	• K 36816	..	17,0	30	19,5	26	73,5	10
150	5/0	10 - 150	• K 36910	..	10,5	31	21,0	30	82,7	10
		12 - 150	• K 36912	..	13,0	31	21,0	30	83,4	10
		16 - 150	• K 36916	..	17,0	31	21,0	30	86,2	10
		20 - 150	• K 36920	..	21,0	36	21,0	30	91,0	10
185	6/0	10 - 185	• K 37010	..	10,5	35	24,0	30	121,7	10
		12 - 185	• K 37012	..	13,0	35	24,0	30	119,7	10
		16 - 185	• K 37016	..	17,0	35	24,0	30	115,3	10
		20 - 185	• K 37020	..	21,0	39	24,0	30	120,0	10
240	7/0	10 - 240	• K 37110	..	10,5	39	26,0	35	156,0	10
		12 - 240	• K 37112	..	13,0	39	26,0	35	156,0	10
		16 - 240	• K 37116	..	17,0	39	26,0	35	151,8	10
		20 - 240	• K 37120	..	21,0	39	26,0	35	148,0	10
300	8/0	12 - 300	• K 37212	..	13,0	43	29,5	44	236,0	5
		16 - 300	• K 37216	..	17,0	43	29,5	44	209,9	5
		20 - 300	• K 37220	..	21,0	43	29,5	44	227,0	5

Winkel		angle
90°	0	90°
45°	1	45°



Winkelpresskabelschuhe

DIN 46235

Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
wahlweise blank

Angle compression cable-lugs

DIN 46235

material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
without tin-plating upon request





mm²	Kenn-ziffer code	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions d_3	b	a	d_2	d_1	~ Kg 1000 St.	VE
6	5	5 - 6	• K 316005	..	5,3	8,5	10	5,5	3,8	2,8	50
		6 - 6	• K 316006	..	6,4	8,5	10	5,5	3,8	3,2	50
10	6	5 - 10	• K 316105	..	5,3	9,0	10	6,0	4,5	3,4	50
		6 - 10	• K 316106	..	6,4	9,0	10	6,0	4,5	3,5	50
		8 - 10	• K 316108	..	8,4	13,0	10	6,0	4,5	3,7	50
16	8	6 - 16	• K 316206	..	6,4	13,0	20	8,5	5,5	12,0	50
		8 - 16	• K 316208	..	8,4	13,0	20	8,5	5,5	13,0	50
		10 - 16	• K 316210	..	10,5	17,0	20	8,5	5,5	14,0	50
		12 - 16	• K 316212	..	13,0	18,0	20	8,5	5,5	13,3	50
25	10	6 - 25	• K 316306	..	6,4	14,0	20	10,0	7,0	15,4	25
		8 - 25	• K 316308	..	8,4	16,0	20	10,0	7,0	16,0	25
		10 - 25	• K 316310	..	10,5	17,0	20	10,0	7,0	16,3	25
		12 - 25	• K 316312	..	13,0	19,0	20	10,0	7,0	17,0	25
35	12	8 - 35	• K 316408	..	8,4	17,0	20	12,5	8,2	27,2	25
		10 - 35	• K 316410	..	10,5	19,0	20	12,5	8,2	27,6	25
		12 - 35	• K 316412	..	13,0	21,0	20	12,5	8,2	28,5	25
		14 - 35	• K 316414	..	15,0	21,0	20	12,5	8,2	29,2	25
50	14	8 - 50	• K 316508	..	8,4	20,0	28	14,5	10,0	43,9	25
		10 - 50	• K 316510	..	10,5	22,0	28	14,5	10,0	44,6	25
		12 - 50	• K 316512	..	13,0	24,0	28	14,5	10,0	44,9	25
		14 - 50	• K 316514	..	15,0	24,0	28	14,5	10,0	47,3	25
		16 - 50	• K 316516	..	17,0	28,0	28	14,5	10,0	46,6	25
70	16	8 - 70	• K 316608	..	8,4	24,0	28	16,5	11,5	59,2	25
		10 - 70	• K 316610	..	10,5	24,0	28	16,5	11,5	63,1	25
		12 - 70	• K 316612	..	13,0	24,0	28	16,5	11,5	63,4	25
		14 - 70	• K 316614	..	15,0	24,0	28	16,5	11,5	65,0	25
		16 - 70	• K 316616	..	17,0	30,0	28	16,5	11,5	66,3	25

	Winkel	angle
90°	0	90°
45°	1	45°

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Winkelpresskabelschuhe
DIN 46235

Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
wahlweise blank





Angle compression cable-lugs
DIN 46235

material: CU tube acc. to EN 13600
surface: tin-plated
without tin-plating upon request

mm²	Kenn-ziffer code	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions d_3	b	a	d_2	d_1	~ Kg 1000 St.	VE
95	18	10 - 95	• K 316710	..	10,5	28	35	19,0	13,5	90,3	25
		12 - 95	• K 316712	..	13,0	28	35	19,0	13,5	92,7	25
		14 - 95	• K 316714	..	15,0	28	35	19,0	13,5	90,6	25
		16 - 95	• K 316716	..	17,0	32	35	19,0	13,5	91,8	25
120	20	10 - 120	• K 316810	..	10,5	32	35	21,0	15,5	104,1	10
		12 - 120	• K 316812	..	13,0	32	35	21,0	15,5	106,5	10
		14 - 120	• K 316814	..	15,0	32	35	21,0	15,5	107,5	10
		16 - 120	• K 316816	..	17,0	32	35	21,0	15,5	107,2	10
		20 - 120	• K 316820	..	21,0	38	35	21,0	15,5	110,0	10
150	22	10 - 150	• K 316910	..	10,5	34	35	23,5	17,0	141,8	10
		12 - 150	• K 316912	..	13,0	34	35	23,5	17,0	143,3	10
		14 - 150	• K 316914	..	15,0	34	35	23,5	17,0	156,0	10
		16 - 150	• K 316916	..	17,0	34	35	23,5	17,0	152,4	10
		20 - 150	• K 316920	..	21,0	40	35	23,5	17,0	157,0	10
185	25	10 - 185	• K 317010	..	10,5	37	40	25,5	19,0	186,0	10
		12 - 185	• K 317012	..	13,0	37	40	25,5	19,0	186,9	10
		14 - 185	• K 317014	..	15,0	37	40	25,5	19,0	191,0	10
		16 - 185	• K 317016	..	17,0	37	40	25,5	19,0	190,0	10
		20 - 185	• K 317020	..	21,0	40	40	25,5	19,0	187,2	10
240	28	12 - 240	• K 317112	..	13,0	42	40	29,0	21,5	250,9	10
		14 - 240	• K 317114	..	15,0	42	40	29,0	21,5	257,0	10
		16 - 240	• K 317116	..	17,0	42	40	29,0	21,5	249,6	10
		20 - 240	• K 317120	..	21,0	45	40	29,0	21,5	252,6	10

Winkel		angle
90°	0	90°
45°	1	45°

Gestanzte Klemmkabelschuhe

für lötfreie Verbindungen
Werkstoff: E-CU
Oberfläche: blank oder galvanisch verzinnt
Schrauben: Bronze oder Stahl verzinkt

Punched cable-lugs

for solderless connections
material: E-CU
surface: bare or tin-plated
screws: bronze or steel galvanised

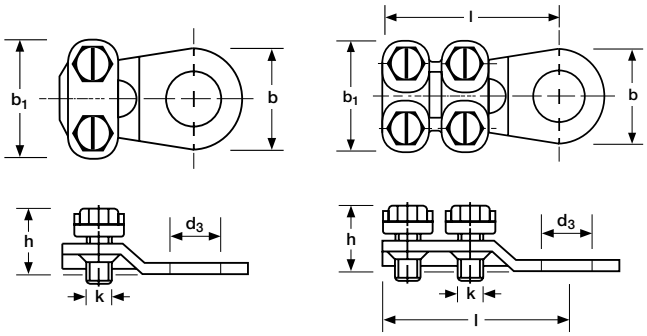





mm²	Anschluss-bohrung stud-size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions d_3	l	b	b_1	h	k	~ Kg 1000 St.	VE
6 - 10	M 6	• K 3981006	..	6,5	23,0	15,0	18,0	10	2 x M4	13,0	50
10 - 16	M 6	• K 3981106	..	6,5	27,0	15,0	20,5	14	2 x M5	13,0	50
	M 8	• K 3981108	..	8,5	27,0	15,0	20,5	14	2 x M5	13,0	50
16 - 25	M 8	• K 3981208	..	8,5	30,0	15,0	25,0	16	2 x M5	27,5	50
25 - 35	M 8	• K 3981308	..	8,5	25,5	18,5	24,0	16	2 x M5	25,0	50
16 - 25	M 8	• K 3982208	..	8,5	36,0	18,5	22,5	16	4 x M5	37,0	25
	M 10	• K 3982210	..	10,5	37,0	19,5	22,5	16	4 x M5	37,5	25
25 - 35	M 8	• K 3982308	..	8,5	38,5	18,5	24,0	16	4 x M5	43,0	25
	M 10	• K 3982310	..	10,5	42,0	21,5	24,0	16	4 x M5	46,5	25
	M 12	• K 3982312	..	13,0	42,0	21,5	24,0	16	4 x M5	45,0	25
35 - 50	M 10	• K 3982410	..	10,5	46,0	19,0	28,0	19	4 x M6	67,5	25
	M 12	• K 3982412	..	13,0	47,0	21,0	28,0	19	4 x M6	67,0	25
50 - 70	M 10	• K 3982510	..	10,5	51,0	23,5	31,0	19	4 x M6	93,5	10
	M 12	• K 3982512	..	13,0	51,0	23,5	31,0	19	4 x M6	93,0	10
70 - 95	M 10	• K 3982610	..	10,5	57,0	24,0	34,0	25	4 x M6	120,0	10
	M 12	• K 3982612	..	13,0	57,0	24,0	34,0	25	4 x M6	118,5	10
95 - 150	M 10	• K 3982710	..	10,5	61,0	30,0	42,0	32	4 x M8	201,5	10
	M 12	• K 3982712	..	13,0	61,0	30,0	42,0	32	4 x M8	202,0	10
	M 16	• K 3982716	..	17,0	61,5	30,0	42,0	32	4 x M8	201,0	10
150 - 240	M 10	• K 3982810	..	10,5	68,5	34,0	48,5	32	4 x M8	244,0	5
	M 12	• K 3982812	..	13,0	68,5	34,0	48,5	32	4 x M8	243,5	5
	M 16	• K 3982816	..	17,0	68,5	34,0	48,5	32	4 x M8	243,0	5
	M 20	• K 3982820	..	21,0	70,5	36,0	48,5	32	4 x M8	242,5	5
185 - 300	M 12	• K 3982912	..	13,0	68,5	32,0	50,0	37	4 x M8	279,5	5
	M 16	• K 3982916	..	17,0	68,5	32,0	50,0	37	4 x M8	280,0	5
	M 20	• K 3982920	..	21,0	70,5	34,5	50,5	37	4 x M8	279,5	5

Oberfläche / Schrauben		surface / screws
blank / Bronze	0	bare / bronze
verzinnt / Bronze	1	tin-plated / bronze
blank / Stahl	2	bare / steel
verzinnt / Stahl	3	tin-plated / steel

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

C-Abzweigklemmen

zum Verbinden gleicher und ungleicher Querschnitte
Werkstoff: E-CU
Oberfläche: galvanisch verzinnt
wahlweise blank

C-clamps

for connecting equal and unequal conductors
material: E-CU
surface: tin-plated
copper finish upon request



LIVE ELECTRIC
SICHERN / STEUERN / SCHALTEN / LEUCHTEN / VERSORGEN

Rundleiter-mehrdrähtig round stranded conductor		Rundleiter-massiv round solid conductor		Artikel-Nummer part-number	Abmessung (mm) dimensions		~ Kg 1000 St.	VE
Durchgang main	Abzweig junction	Durchgang main	Abzweig junction		b	l		
2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	• K 392001	10	9	1,85	100
6 - 10	4 - 6	10	4 - 10	• K 392002	12	12	4,60	100
10 - 16	4 - 10	16	4 - 10	• K 392003	16	15	20,00	100
16	16	25	25	• K 392004	22	16	9,90	100
16 - 25	4 - 10	25	4 - 10	• K 392005	19	17	19,00	100
16 - 25	16 - 25	25 - 35	16 - 35	• K 392006	20	17	17,50	100
25	25	35	35	• K 392007	28	23	17,50	50
35	4 - 25	50	4 - 25	• K 392008	25	23	44,00	50
35	16 - 35	50	25 - 50	• K 392009	27	23	42,00	50
35	35	50	50	• K 392010	28	23	49,00	50
50	50			• K 392011	28	23	49,00	50
50 - 70	4 - 35			• K 392012	33	28	107,00	50
70	70			• K 392013	31	24	97,00	50
95	16 - 35			• K 392014	41	30	150,00	50
95	35 - 70			• K 392015	41	29	140,00	50
95	95			• K 392016	35	25	120,00	50
120	35 - 120			• K 392017	41	30	130,00	25
150	70 - 150			• K 392018	53	35	230,00	10
185	95 - 185			• K 392019	60	40	330,00	10



Reduzierhülsen

für Pressverbinder zugentlastet
Werkstoff: CU Rohr nach EN 13600
Oberfläche: blank

Reduction sleeves

for non-tension connectors
material: CU tube acc. to EN 13600
surface: bare

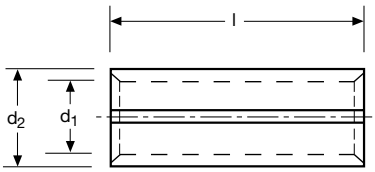



Nennquerschnitt mm² nominal size		Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions			~ Kg	
von / from	auf / to		d_1	d_2	l	1000 St.	VE
10	6	• K 390010	3,8	4,2	15	3,8	100
16	6	• K 390060	3,8	5,3	25	3,8	100
16	10	• K 390061	4,5	5,3	25	3,9	100
25	10	• K 390101	4,6	6,6	25	3,6	25
25	16	• K 390102	5,5	6,6	25	3,5	25
35	10	• K 390201	4,5	8,0	25	7,1	25
35	16	• K 390202	5,5	8,0	25	5,7	25
35	25	• K 390203	7,0	8,0	25	2,5	25
50	16	• K 390301	5,5	9,5	33	13,3	25
50	25	• K 390302	7,0	9,5	33	9,2	25
50	35	• K 390303	8,5	9,5	33	4,0	25
70	25	• K 390401	7,0	11,0	33	15,8	25
70	35	• K 390402	8,5	11,0	33	11,1	25
70	50	• K 390403	10,0	11,0	33	4,9	25
95	35	• K 390501	8,5	13,0	45	29,4	25
95	50	• K 390502	10,0	13,0	45	21,4	25
95	70	• K 390503	11,5	13,0	45	11,0	25
120	50	• K 390601	10,0	15,0	45	38,0	25
120	70	• K 390602	11,5	15,0	45	28,7	25
120	95	• K 390603	13,5	15,0	45	13,4	25
150	70	• K 390701	11,5	16,5	53	50,1	5
150	95	• K 390702	13,5	16,5	53	32,1	5
150	120	• K 390703	15,5	16,5	53	12,5	5
185	95	• K 390801	13,5	18,5	53	58,2	5
185	120	• K 390802	15,5	18,5	53	37,6	5
185	150	• K 390803	17,0	18,5	53	16,6	5
240	120	• K 390901	15,5	21,0	55	74,1	5
240	150	• K 390902	17,0	21,0	55	57,4	5
240	185	• K 390903	19,0	21,0	55	30,4	5
300	150	• K 391001	17,0	24,0	58	112,0	5
300	185	• K 391002	19,0	24,0	58	83,9	5
300	240	• K 391003	21,5	24,0	58	45,3	5
400	185	• K 391101	19,0	27,0	80	201,0	5
400	240	• K 391102	21,5	27,0	80	142,7	5
400	300	• K 391103	24,5	27,0	80	88,0	5

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Cupal-Scheiben

Werkstoff: AL 99,5
einseitig CU-beschichtet

Cupal-washers

material: AL 99,5
one-sided copper-plated



Anschlussbohrung bolt-size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_3	b	s	~ Kg 1000 St.	VE
M 3	• K 3304003	3,5	8	1,0	0,2	100
M 4	• K 3304004	4,5	10	1,0	0,3	100
M 5	• K 3304005	5,5	12	1,0	0,5	100
M 6	• K 3304006	6,5	15	1,0	0,7	100
M 8	• K 3304008	8,5	18	1,0	0,9	100
M 10	• K 3304010	10,5	22	1,5	2,6	100
M 12	• K 3304012	13,0	25	2,0	4,4	100
M 12	• K 3304013	13,0	28	2,0	4,4	100
M 14	• K 3304014	15,0	28	2,0	4,0	100
M 16	• K 3304016	17,0	35	2,0	6,6	100



AL-Pressverbinder

DIN 46267 Teil 2
für zugentlastete Verbindungen von Aluminium-Leitern
und rundgedrückte Sektorleiter
Werkstoff: AL 99,5
Oberfläche: blank

AL-compression joints

DIN 46267 part 2
for non-tension connections of aluminium conductors
and pre-rounded sector conductors
material: AL 99,5
surface: bare



Nennquerschnitt mm² nominal size rm / sm	se	Kenn-ziffer code	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	l	~ Kg 1000 St.	VE
10		10	• K 3310010	5,0	55	9,5	10
16	25	12	• K 3310016	5,8	55	14,0	10
25	35	12	• K 3310025	6,8	70	16,0	10
35	50	14	• K 3310035	8,0	85	26,0	10
50	70	16	• K 3310050	9,8	85	32,0	10
70	95	18	• K 3310070	11,2	105	53,0	10
95	120	22	• K 3310095	13,2	105	76,0	10
120	150	22	• K 3310120	14,7	105	78,0	10
150	185	25	• K 3310150	16,3	125	107,0	10
185	240	28	• K 3310185	18,3	125	143,0	5
240	300	32	• K 3310240	21,0	145	203,0	5
300		34	• K 3310300	23,3	145	222,0	1
400		38	• K 3310400	26,0	210	408,0	1
500		44	• K 3310500	29,0	210	560,0	1

rm = rund, mehrdrähtig
sm = sektorförmig, mehrdrätig
se = sektorförmig, eindrähtig (massiv)

rm = round stranded
sm = sector stranded
se = sector solid

sm/se Leiter müssen rundgedrückt werden
sm/se conductors need to be pre-rounded

AL-Presskabelschuhe

Rohrabmessungen nach DIN 46329
für Aluminiumseile und
rundgedrückte Sektorleiter
Werkstoff: AL 99,5
Oberfläche: blank

AL-compression cable-lugs

tube dimensions acc. to DIN 46329
for aluminium conductors and
pre-rounded sector conductors
material: AL 99,5
surface: bare

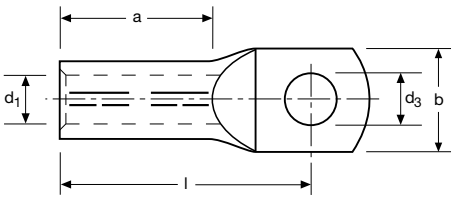

Nennquerschnitt mm² conductor rm / sm	se	Kenn-ziffer code	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	d_3	b	l	a	~ Kg 1000 St.	VE
10		10	6 - 10	• K 3300106	5,0	6,5	16	52	32	8,6	25
			8 - 10	• K 3300108	5,0	8,5	18	52	32	8,8	25
16	25	12	8 - 16	• K 3300208	5,8	8,5	18	52	32	13,7	10
			10 - 16	• K 3300210	5,8	10,5	18	52	32	13,9	10
25	35	12	8 - 25	• K 3300308	6,8	8,5	18	60	38	14,1	10
			10 - 25	• K 3300310	6,8	10,5	18	60	38	14,6	10
35	50	14	10 - 35	• K 3300410	8,0	10,5	21	67	42	20,8	10
			12 - 35	• K 3300412	8,0	13,0	21	67	42	20,5	10
50	70	16	10 - 50	• K 3300510	9,8	10,5	25	72	45	26,8	10
			12 - 50	• K 3300512	9,8	13,0	25	72	45	27,3	10
70	95	18	10 - 70	• K 3300610	11,2	10,5	28	86	55	44,2	10
			12 - 70	• K 3300612	11,2	13,0	28	86	55	42,7	10
95	120	22	10 - 95	• K 3300710	13,2	10,5	32	90	55	74,0	4
			12 - 95	• K 3300712	13,2	13,0	32	90	55	75,0	4
			16 - 95	• K 3300716	13,2	17,0	34	90	55	73,0	4
120	150	22	12 - 120	• K 3300812	14,7	13,0	32	91	55	66,8	4
			16 - 120	• K 3300816	14,7	17,0	34	91	55	64,1	4
150	185	25	12 - 150	• K 3300912	16,3	13,0	35	103	63	96,4	4
			16 - 150	• K 3300916	16,3	17,0	35	103	63	92,4	4
			20 - 150	• K 3300920	16,3	21,0	41	103	63	94,0	4
185	240	28	12 - 185	• K 3301012	18,3	13,0	40	106	65	126,1	1
			16 - 185	• K 3301016	18,3	17,0	40	106	65	119,2	1
			20 - 185	• K 3301020	18,3	21,0	40	106	65	131,0	1
240	300	32	12 - 240	• K 3301112	21,0	13,0	45	116	70	183,0	1
			16 - 240	• K 3301116	21,0	17,0	45	116	70	176,0	1
			20 - 240	• K 3301120	21,0	21,0	45	116	70	173,0	1
300		34	16 - 300	• K 3301216	23,3	17,0	49	124	75	175,0	1
			20 - 300	• K 3301220	23,3	21,0	49	124	75	173,0	1
400		38	16 - 400	• K 3301316	26,0	17,0	58	165	95	322,0	1
			20 - 400	• K 3301320	26,0	21,0	58	165	95	319,0	1

rm = rund, mehrdrähtig
sm = sektorförmig, mehrdrätig
se = sektorförmig, eindrähtig (massiv)

rm = round stranded
sm = sector stranded
se = sector solid

sm/se Leiter müssen rundgedrückt werden
sm/se conductors need to be pre-rounded

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

AL-Presskabelschuhe

DIN 46329; längsdicht
Werkstoff: AL 99,5
Oberfläche: blank
wahlweise verzinnt (20 µm) zum
Anschluss an CU-Schienen (Innenraum)

AL-compression cable-lugs

DIN 46329; with barrier
material: AL 99,5
surface: bare
tin-plated version (20 µm) upon request to
connect copper busbars (interior)

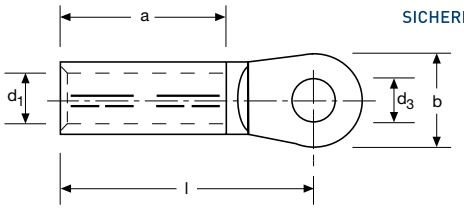

Nennquerschnitt mm² conductor rm / sm	se	Kennziffer code	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	d_3	b	l	a	~ Kg 1000 St.	VE
16	25	12	8 - 16	• K 3302008	5,8	8,4	20	50	30	12,0	4
			10 - 16	• K 3302010	5,8	10,5	20	50	30	12,0	4
25	35	12	8 - 25	• K 3302108	6,8	8,4	25	50	30	13,0	4
			10 - 25	• K 3302110	6,8	10,5	25	50	30	12,4	4
			12 - 25	• K 3302112	6,8	13,0	25	50	30	12,2	4
35	50	14	8 - 35	• K 3302208	8,0	8,4	25	62	42	25,0	4
			10 - 35	• K 3302210	8,0	10,5	25	62	42	19,8	4
			12 - 35	• K 3302212	8,0	13,0	25	62	42	25,0	4
50	70	16	8 - 50	• K 3302308	9,8	8,4	25	62	42	27,5	4
			10 - 50	• K 3302310	9,8	10,5	25	62	42	27,0	4
			12 - 50	• K 3302312	9,8	13,0	25	62	42	26,5	4
70	95	18	8 - 70	• K 3302408	11,2	8,4	25	72	52	34,5	4
			10 - 70	• K 3302410	11,2	10,5	25	72	52	38,0	4
			12 - 70	• K 3302412	11,2	13,0	25	72	52	33,5	4
95	120	22	10 - 95	• K 3302510	13,2	10,5	25	75	56	69,0	4
			12 - 95	• K 3302512	13,2	13,0	25	75	56	49,2	4
			16 - 95	• K 3302516	13,2	17,0	25	75	56	60,0	4
120	150	22	10 - 120	• K 3302610	14,7	10,5	30	80	56	59,5	4
			12 - 120	• K 3302612	14,7	13,0	30	80	56	58,4	4
			16 - 120	• K 3302616	14,7	17,0	30	80	56	66,0	4
150	185	25	10 - 150	• K 3302710	16,3	10,5	30	90	60	85,0	4
			12 - 150	• K 3302712	16,3	13,0	30	90	60	77,3	4
			16 - 150	• K 3302716	16,3	17,0	30	90	60	76,0	4
			20 - 150	• K 3302720	16,3	21,0	30	90	60	82,0	4
185	240	28	10 - 185	• K 3302810	18,3	10,5	30	91	60	110,0	4
			12 - 185	• K 3302812	18,3	13,0	30	91	60	98,8	4
			16 - 185	• K 3302816	18,3	17,0	30	91	60	101,0	4
			20 - 185	• K 3302820	18,3	21,0	30	91	60	100,0	4
240	300	32	10 - 240	• K 3302910	21,0	10,5	38	103	70	155,0	4
			12 - 240	• K 3302912	21,0	13,0	38	103	70	138,0	4
			16 - 240	• K 3302916	21,0	17,0	38	103	70	134,8	4
			20 - 240	• K 3302920	21,0	21,0	38	103	70	150,0	4
300		34	12 - 300	• K 3303012	23,3	13,0	38	103	70	176,0	1
			16 - 300	• K 3303016	23,3	17,0	38	103	70	172,8	1
			20 - 300	• K 3303020	23,3	21,0	38	103	70	174,0	1
400		38	12 - 400	• K 3303112	26,0	13,0	38	116	73	380,0	1
			16 - 400	• K 3303116	26,0	17,0	38	116	73	374,0	1
			20 - 400	• K 3303120	26,0	21,0	38	116	73	402,0	1
500		44	12 - 500	• K 3303212	29,0	13,0	44	122	79	437,0	1
			16 - 500	• K 3303216	29,0	17,0	44	122	79	433,0	1
			20 - 500	• K 3303220	29,0	21,0	44	122	79	430,0	1

rm = rund, mehrdrähtig
sm = sektorförmig, mehrdrätig
se = sektorförmig, eindrähtig (massiv)

rm = round stranded
sm = sector stranded
se = sector solid

sm/se Leiter müssen rundgedrückt werden
sm/se conductors need to be pre-rounded

AL-CU-Pressverbinder

für zugentlastete Verbindungen
Werkstoff: AL 99,5; E-CU
Oberfläche: blank

AL-CU-compression joints

for non-tension connections
material: AL 99,5; E-CU
surface: bare



Nennquerschnitt mm² conductor			Kennziffer code		Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) Hülseninnen-Durchmesser dimensions sleeve inside diameter			~ Kg 1000 St.	VE
rm / sm	se	CU rm/sm	AL	CU		AL d_1	CU d_1	l		
10	16	10	10	6	• K 3504011	5,0	4,5	55,0	11,0	4
		16		8	• K 3504012		5,4	61,0	15,5	4
16	25	10	12	6	• K 3504021	6,0	4,5	55,0	15,0	4
		16		8	• K 3504022		5,4	61,0	17,5	4
25	35	10	12	6	• K 3504031	6,8	4,5	55,0	14,0	4
		16		8	• K 3504032		5,5	61,0	16,5	4
		25		10	• K 3504033		7,0	61,0	19,0	4
		35		12	• K 3504034		8,2	61,0	20,0	4
		50		14	• K 3504035		10,0	72,0	35,0	4
25/4	35re	16	12	8	• K 3504036	7,6	5,5	61,0	16,0	4
		25		10	• K 3504037		7,0	61,0	18,5	4
35	50	16	14	8	• K 3504041	8,0	5,5	71,0	25,0	4
		25		10	• K 3504042		7,0	71,0	26,5	4
		35		12	• K 3504043		8,2	71,0	33,0	4
		50		14	• K 3504044		10,0	77,0	35,3	4
35/6	50re	16	14	8	• K 3504045	9,0	5,5	71,0	24,5	4
		25		10	• K 3504046		7,0	71,0	26,0	4
		35		12	• K 3504047		8,2	71,0	32,5	4
50	70	16	16	8	• K 3504051	9,8	5,5	71,5	28,5	4
		25		10	• K 3504052		7,0	71,5	32,0	4
		35		12	• K 3504053		8,2	71,5	38,0	4
		50		14	• K 3504054		10,0	77,5	45,5	4
70	95	16	18	8	• K 3504061	11,2	5,5	79,0	41,0	4
		25		10	• K 3504062		7,0	79,0	39,5	4
		35		12	• K 3504063		8,2	79,0	49,0	4
		50		14	• K 3504064		10,0	85,0	57,0	4
		70		16	• K 3504065		11,5	86,0	72,5	4
		95		18	• K 3504066		13,5	95,0	93,6	4
		120		20	• K 3504067		15,5	99,0	105,4	4
95	120	16	22	8	• K 3504071	13,2	5,5	79,0	61,5	4
		25		10	• K 3504072		7,0	79,0	63,0	4
		35		12	• K 3504073		8,2	79,0	68,0	4
		50		14	• K 3504074		10,0	85,0	80,5	4
		70		16	• K 3504075		11,5	87,0	82,0	4
		95		18	• K 3504076		13,5	95,0	103,5	4
		120		20	• K 3504077		15,5	95,0	115,5	4

rm = rund, mehrdrähtig
sm = sektorförmig, mehrdrätig
se = sektorförmig, eindrähtig (massiv)

rm = round stranded
sm = sector stranded
se = sector solid

sm/se Leiter müssen rundgedrückt werden
sm/se conductors need to be pre-rounded

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

AL-CU-Pressverbinder

für zugentlastete Verbindungen
Werkstoff: AL 99,5; E-CU
Oberfläche: blank

AL-CU-compression joints

for non-tension connections
material: AL 99,5; E-CU
surface: bare



Nennquerschnitt mm² conductor			Kennziffer code		Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) Hülseninnen-Durchmesser dimensions sleeve inside diameter			~ Kg 1000 St.	VE
rm / sm	se	CU rm/sm	AL	CU		AL d_1	CU d_1	l		
120	150	35	22	12	• K 3504081	14,7	8,2	81,0	76,0	4
		50		14	• K 3504082		10,0	87,0	79,0	4
		70		16	• K 3504083		11,5	89,0	85,0	4
		95		18	• K 3504084		13,5	97,0	110,0	4
		120		20	• K 3504085		15,5	97,0	102,8	4
150	185	16	25	8	• K 3504091	16,3	5,4	91,5	78,0	4
		25		10	• K 3504092		6,8	91,5	80,0	4
		35		12	• K 3504093		8,2	91,5	84,0	4
		50		14	• K 3504094		10,0	98,5	102,0	4
		70		16	• K 3504095		11,5	99,5	103,5	4
		95		18	• K 3504096		13,5	107,5	126,5	4
		120		20	• K 3504097		15,5	107,5	139,0	4
		150		22	• K 3504098		17,0	124,0	167,0	4
185	240	50	28	14	• K 3504101	18,3	10,0	99,0	121,0	1
		70		16	• K 3504102		11,5	100,0	130,0	1
		95		18	• K 3504103		13,5	108,0	144,5	1
		120		20	• K 3504104		15,5	108,0	137,2	1
		150		22	• K 3504105		17,0	113,0	195,5	1
		185		25	• K 3504106		19,0	116,0	210,0	1
240	300	50	32	14	• K 3504111	21,0	10,0	110,0	165,0	1
		70		16	• K 3504112		11,5	111,0	180,0	1
		95		18	• K 3504113		13,5	119,0	190,0	1
		120		20	• K 3504114		15,5	119,0	205,0	1
		150		22	• K 3504115		17,0	124,0	233,0	1
		185		25	• K 3504116		19,0	127,0	255,0	1
		240		28	• K 3504117		21,5	128,0	301,0	1
300		120	34	20	• K 3504121	23,5	15,5	119,0	278,0	1
		150		22	• K 3504122		17,0	124,0	311,0	1
		185		25	• K 3504123		19,0	127,0	327,0	1
		240		28	• K 3504124		21,5	128,0	375,0	1
		300		32	• K 3504125		24,5	134,0	417,0	1

rm = rund, mehrdrähtig
sm = sektorförmig, mehrdrätig
se = sektorförmig, eindrähtig (massiv)

rm = round stranded
sm = sector stranded
se = sector solid

sm/se Leiter müssen rundgedrückt werden
sm/se conductors need to be pre-rounded

AL-CU-Presskabelschuhe

Rohrabmessungen nach DIN 46329
für Aluminiumseile und rundgedrückte Sektorleiter,
längsdicht mit massiver CU-Lasche
Werkstoff: AL 99,5; E-CU
Oberfläche: blank

AL-CU-compression cable-lugs

tube dimensions acc. to DIN 46329
for aluminium conductors and pre-rounded sector conductors,
with barrier and solid CU palm
material: AL 99,5; E-CU
surface: bare

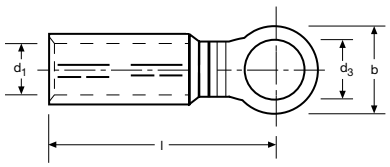



Nennquerschnitt mm² conductor rm / sm	se	Kennziffer code	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	d_3	b	l	~ Kg 1000 St.	VE
16	25	12	8 - 16	• K 3502008	6,0	8,5	25	67,5	59,0	10
			10 - 16	• K 3502010	6,0	10,5	25	67,5	57,0	10
25	35	12	8 - 25	• K 3502108	6,8	8,5	25	67,5	58,0	10
			10 - 25	• K 3502110	6,8	10,5	25	67,5	56,0	10
			12 - 25	• K 3502112	6,8	13,0	25	67,5	53,0	10
35	50	14	8 - 35	• K 3502208	8,0	8,5	25	76,5	63,0	10
			10 - 35	• K 3502210	8,0	10,5	25	76,5	61,0	10
			12 - 35	• K 3502212	8,0	13,0	25	76,5	58,0	10
50	70	16	8 - 50	• K 3502308	9,8	8,5	25	76,5	64,0	10
			10 - 50	• K 3502310	9,8	10,5	25	76,5	62,0	10
			12 - 50	• K 3502312	9,8	13,0	25	76,5	59,0	10
70	95	18	10 - 70	• K 3502410	11,2	10,5	25	84,5	74,0	10
			12 - 70	• K 3502412	11,2	13,0	25	84,5	71,0	10
95	120	22	10 - 95	• K 3502510	13,2	10,5	30	90,5	114,0	10
			12 - 95	• K 3502512	13,2	13,0	30	90,5	108,0	10
			16 - 95	• K 3502516	13,2	17,0	30	90,5	104,0	10
120	150	22	12 - 120	• K 3502612	14,7	13,0	30	92,0	114,0	5
			16 - 120	• K 3502616	14,7	17,0	30	92,0	108,0	5
150	185	25	12 - 150	• K 3502712	16,3	13,0	30	104,0	131,0	5
			16 - 150	• K 3502716	16,3	17,0	30	104,0	127,0	5
			20 - 150	• K 3502720	16,3	21,0	35	107,5	164,0	5
185	240	28	10 - 185	• K 3502810	18,3	10,5	30	105,0	186,0	5
			12 - 185	• K 3502812	18,3	13,0	30	105,0	184,0	5
			16 - 185	• K 3502816	18,3	17,0	30	105,0	176,0	5
			20 - 185	• K 3502820	18,3	21,0	35	107,5	184,0	5
240	300	32	10 - 240	• K 3502910	21,0	10,5	35	118,5	225,0	5
			12 - 240	• K 3502912	21,0	13,0	35	118,5	222,0	5
			16 - 240	• K 3502916	21,0	17,0	35	118,5	214,0	5
			20 - 240	• K 3502920	21,0	21,0	35	118,5	205,0	5
300		34	12 - 300	• K 3503012	23,3	13,0	40	123,5	337,0	1
			16 - 300	• K 3503016	23,3	17,0	40	123,5	329,0	1
			20 - 300	• K 3503020	23,3	21,0	40	123,5	320,0	1

rm = rund, mehrdrähtig
sm = sektorförmig, mehrdrätig
se = sektorförmig, eindrähtig (massiv)

rm = round stranded
sm = sector stranded
se = sector solid

sm/se Leiter müssen rundgedrückt werden
sm/se conductors need to be pre-rounded

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

AL-CU-Presskabelschuhe

für Aluminiumseile und
rundgedrückte Sektorleiter
Werkstoff: AL 99,5; E-CU
Oberfläche: blank

LIVE ELECTRIC
SICHERN / STEUERN / SCHALTEN / LEUCHTEN / VERSORGEN

AL-CU-compression cable-lugs

for aluminium conductors and
pre-rounded sector conductors
material: AL 99,5; E-CU
surface: bare



Nennquerschnitt mm² conductor rm / sm	se	Kenn-ziffer code	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions d_1	d_3	b	l	~ Kg 1000 St.	VE
10		10	6 - 10	• K 3500106	5,0	6,5	18	52	12,0	10
			8 - 10	• K 3500108	5,0	8,5	22	52	15,0	10
16	25	12	8 - 16	• K 3500208	5,8	8,5	22	52	19,5	10
			10 - 16	• K 3500210	5,8	10,5	25	52	20,0	10
25	35	12	8 - 25	• K 3500308	6,8	8,5	22	60	20,0	10
			10 - 25	• K 3500310	6,8	10,5	25	60	21,0	10
35	50	14	10 - 35	• K 3500410	8,0	10,5	26	67	30,0	10
			12 - 35	• K 3500412	8,0	13,0	30	67	31,0	10
50	70	16	10 - 50	• K 3500510	9,8	10,5	27	72	36,0	10
			12 - 50	• K 3500512	9,8	13,0	30	72	38,0	10
70	95	18	10 - 70	• K 3500610	11,2	10,5	29	86	56,0	10
			12 - 70	• K 3500612	11,2	13,0	32	86	57,0	10
95	120	22	10 - 95	• K 3500710	13,2	10,5	32	90	100,0	5
			12 - 95	• K 3500712	13,2	13,0	35	90	95,0	5
			16 - 95	• K 3500716	13,2	17,0	38	90	100,0	5
120	150	22	12 - 120	• K 3500812	14,7	13,0	35	91	87,0	5
			16 - 120	• K 3500816	14,7	17,0	38	91	88,0	5
150	185	25	12 - 150	• K 3500912	16,3	13,0	35	103	122,0	5
			16 - 150	• K 3500916	16,3	17,0	41	103	123,0	5
			20 - 150	• K 3500920	16,3	21,0	44	103	128,0	5
185	240	28	12 - 185	• K 3501012	18,3	13,0	40	106	150,0	5
			16 - 185	• K 3501016	18,3	17,0	42	106	155,0	5
			20 - 185	• K 3501020	18,3	21,0	46	106	155,0	5
240	300	32	12 - 240	• K 3501112	21,0	13,0	45	116	200,0	5
			16 - 240	• K 3501116	21,0	17,0	45	116	210,0	5
			20 - 240	• K 3501120	21,0	21,0	49	116	220,0	5
300		34	16 - 300	• K 3501216	23,3	17,0	51	124	216,0	1
			20 - 300	• K 3501220	23,3	21,0	51	124	222,0	1
400		38	16 - 400	• K 3501316	26,0	17,0	58	165	350,0	1
			20 - 400	• K 3501320	26,0	21,0	58	165	350,0	1

rm = rund, mehrdrähtig
sm = sektorförmig, mehrdrätig
se = sektorförmig, eindrähtig (massiv)

rm = round stranded
sm = sector stranded
se = sector solid

sm/se Leiter müssen rundgedrückt werden
sm/se conductors need to be pre-rounded

Verarbeitungswerkzeuge siehe Register 13
Processing tools goto register 13

Kabelbinder Cable ties

Schrumpfschlauch Shrinking tube

Schneidwerkzeuge Cutting tools

Abisolieren Wire strippers

Crimpwerkzeuge Crimping tools

© Live Electric GmbH
office@liveelectric.at +43 (0)7227-40280-0

Crimping tools Presswerkzeuge

Hydraulic tools Hydraulische Werkzeuge

Automatic processing Maschinelle Verarbeitung

VDE tools VDE Werkzeuge

Punching tools Stanzwerkzeuge